quick guide ...



markem-imaje

A DOVER Company

Seguridad

Lea atentamente el manual de instrucciones.
Lea atentamente y respete rigurosamente las instrucciones de la Ficha de Datos de Seguridad (MSDS) de los consumibles utilizados.




Es obligatorio utilizar guantes de látex Markem-Imaje y gafas de seguridad durante las operaciones de conservación (limpieza del cabezal) y de mantenimiento.

Si la impresora utiliza tinta o aditivo inflamable:

- No deje nunca en proximidad de la impresora recipientes que contengan tinta, aditivo o productos utilizados para la limpieza de la impresora, ni trapos impregnados de tinta, aunque estén secos.

- Coloque un extintor de espuma, de CO_2 o de polvo cerca de la impresora (10 m como máximo).

- No fume en proximidad de la impresora. Sitúe al lado de la misma un panel que indique «PROHIBIDO FUMAR, TINTA INFLAMABLE».


- Procure mantener la impresora limpia, dado que los restos de tinta seca son muy inflamables.

- Los cartuchos de tinta, aditivo y las botellas de solución de limpieza deben mantenerse cerrados y almacenarse en una sala ventilada.

- Está prohibido utilizar la impresora en ambientes explosivos.

La impresora y los cabezales de impresión deben ser fijados por dispositivos de fijación asegurando una perfecta estabilidad de los mismos.




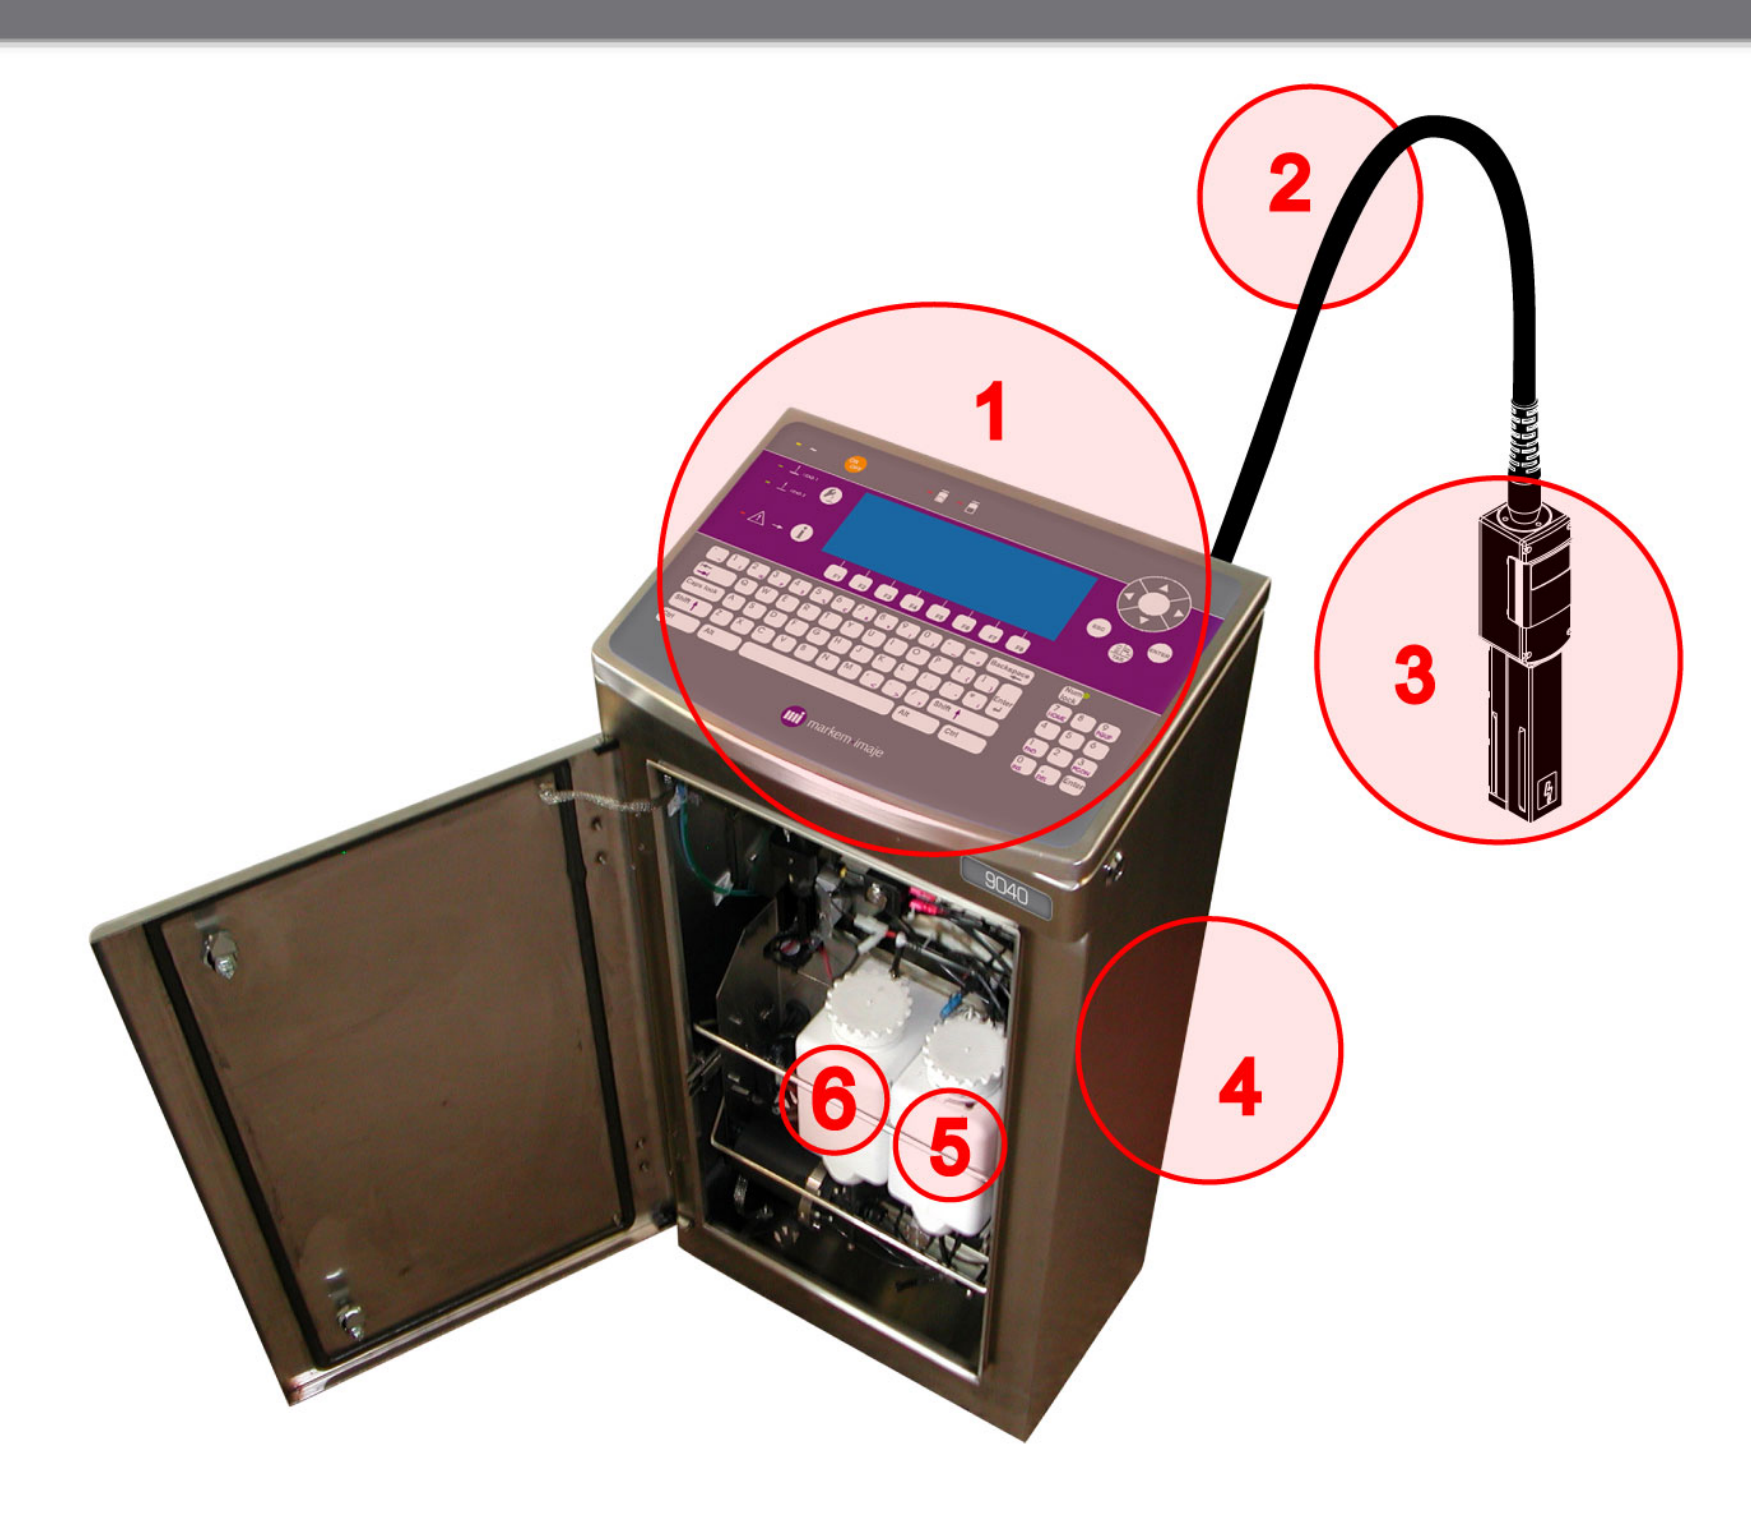

1	Interfaz Operador
2	Conducto
3	Cabezal de impresión
4	Consola
5	Tinta
6	Aditivo



Presentación de la interfaz

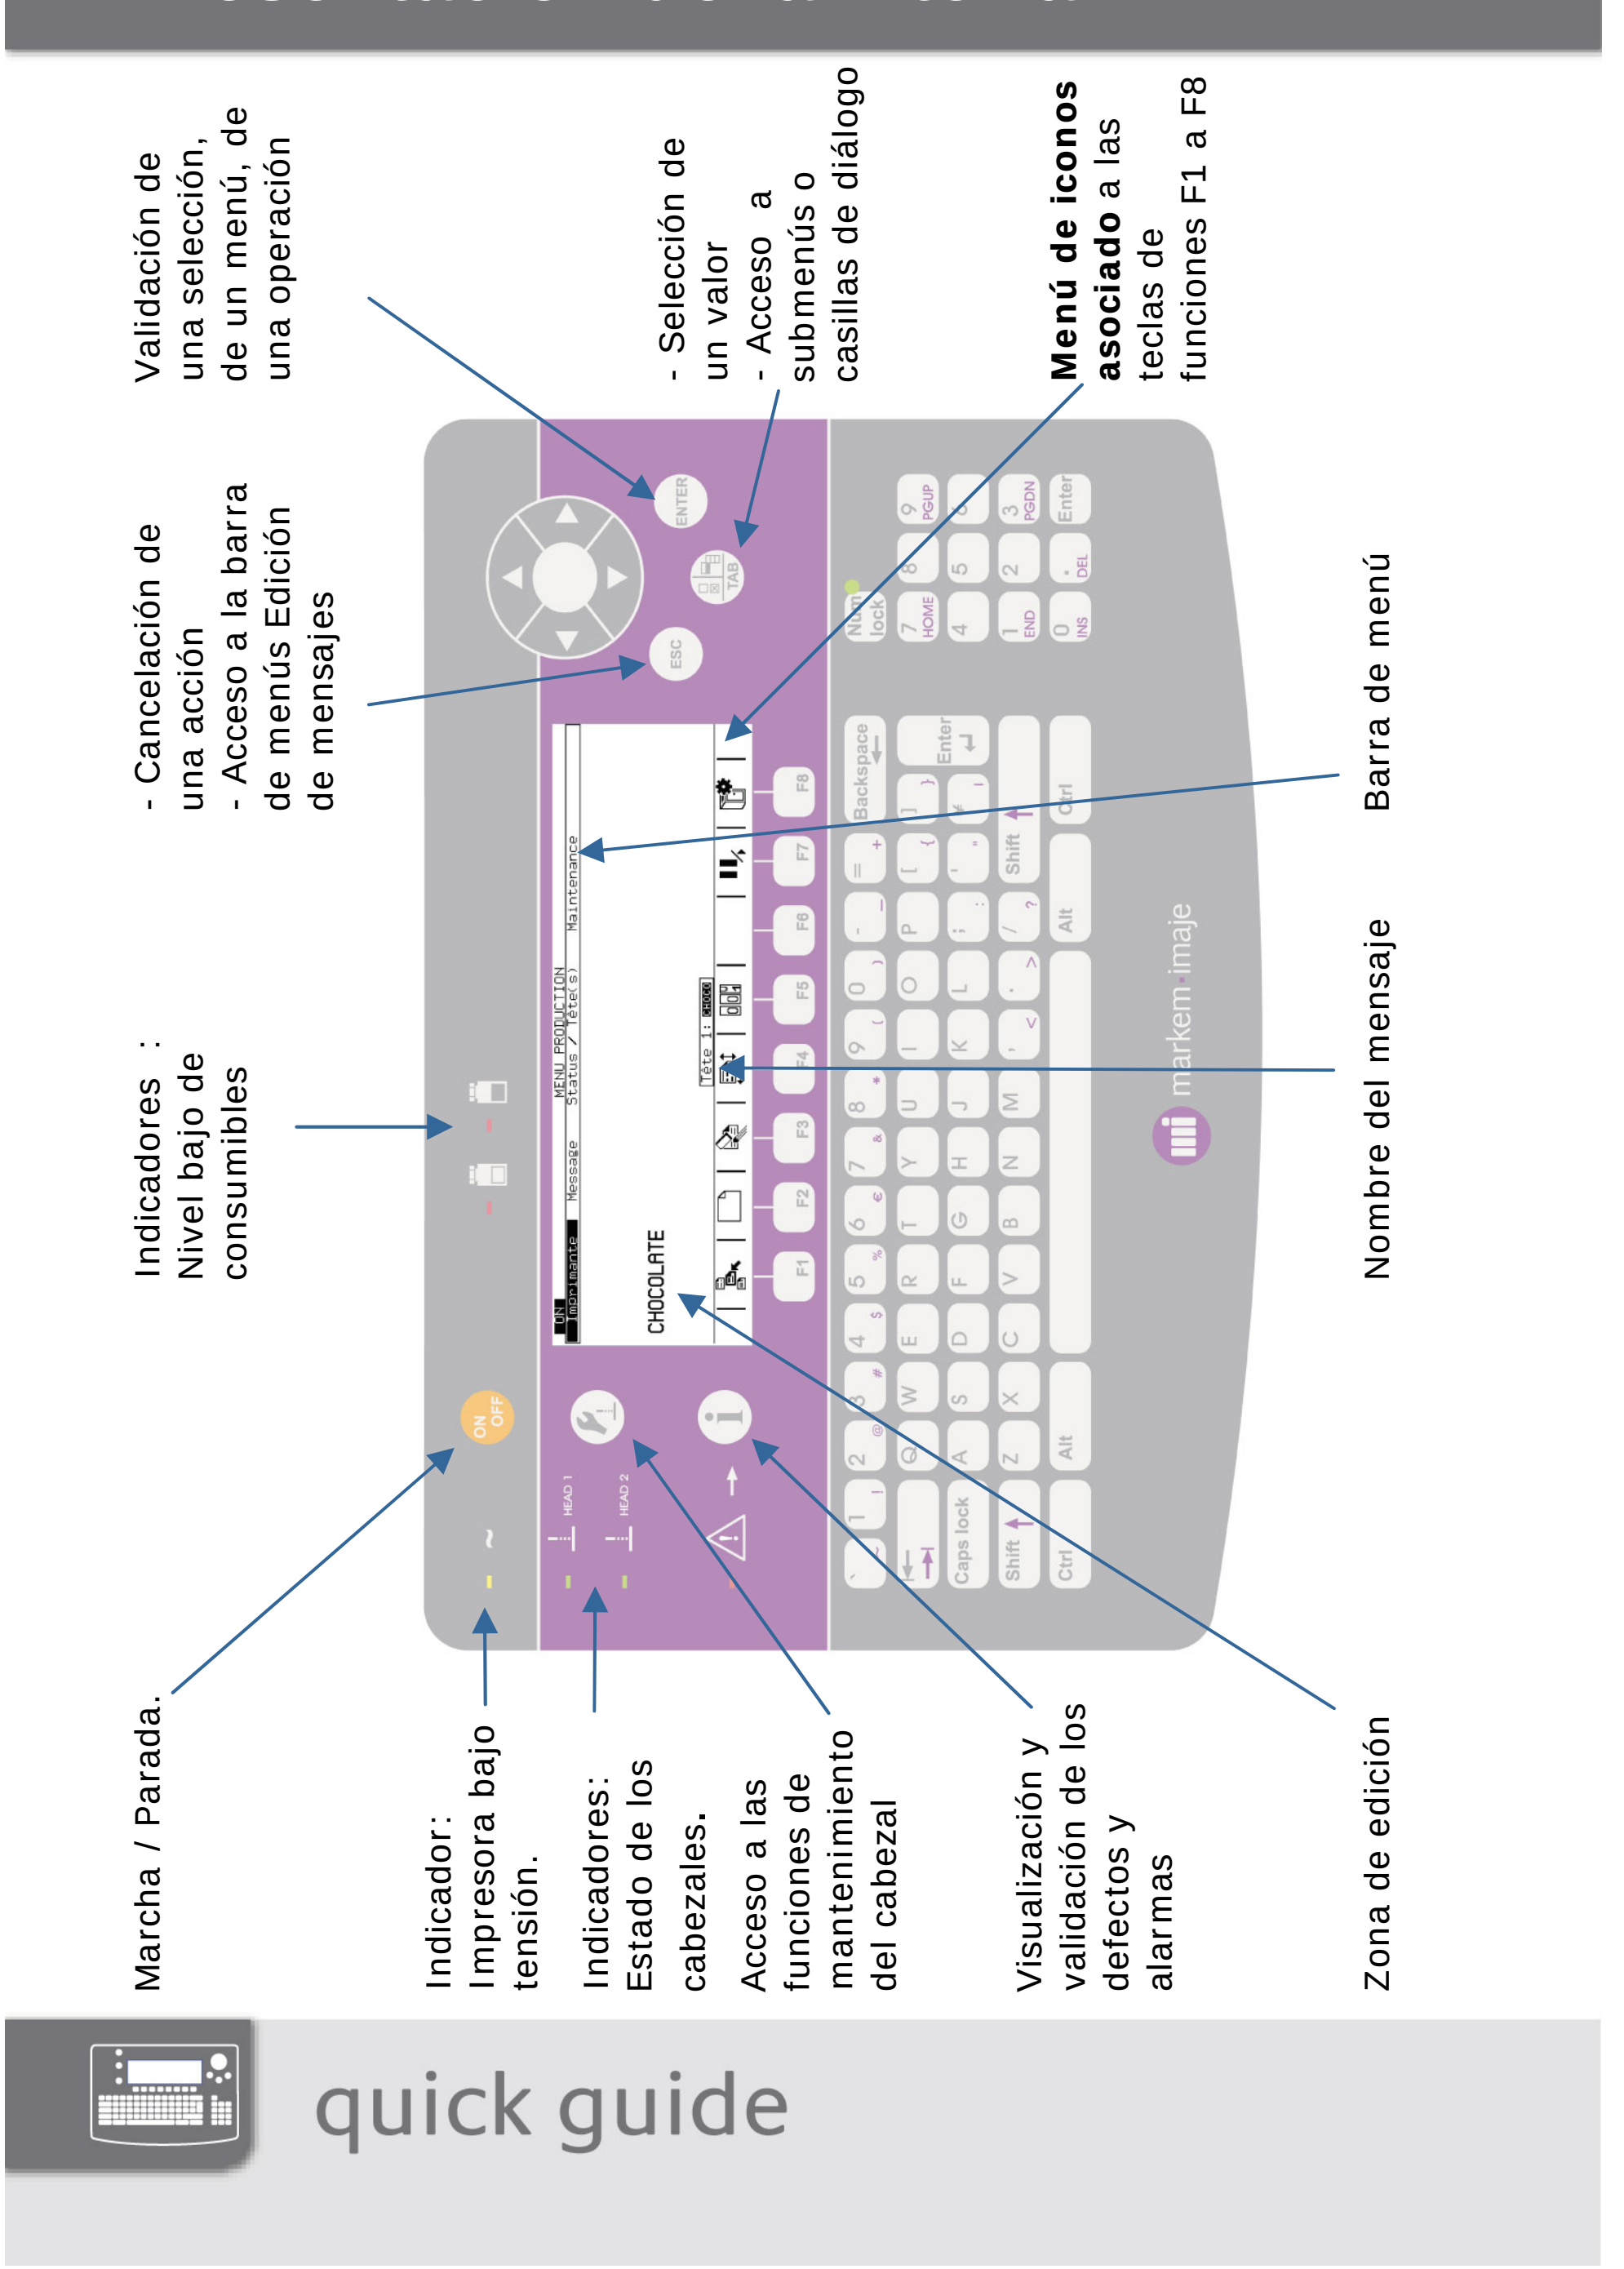

Descripción de los iconos

Seleccionar y enviar un mensaje en producción.

Crear un mensaje.

Modificar el mensaje en producción u otro mensaje.

Acceder a los parámetros de impresión del mensaje en producción.

Visualizar e iniciar los contadores del mensaje en producción.

Pausa de impresión.

Reanudación de impresión

Acceso a los demás menús

Abrir un mensaje.

Seleccionar fuente.

Acceder al cuadro de composición de la variable precedida por el cursor.

Acceder a los parámetros de la variable precedida por el cursor.

Cargar el mensaje en producción y guardarlo.

Guardar el mensaje.

Volver al menú de Producción.

Acceder al submenú Edición de Mensajes/**Mensaje.**

Acceder al submenú Edición de Mensajes/**Fuente**.

Acceder al submenú Edición de Mensajes/**Variables**.

Acceder al submenú Edición de Mensajes/**Parámetros**.

Acceder al menú Preparación de impresora.

Acceder al menú Edición de logos.



Presentación de los menús



PRODUCCIÓN

Impresora	Mensaje	Estado / Cabezal(es)	Mantenimiento
Arranque Paro Arranque chorro(s) Paro chorro(s) Modo de arranque	Selección mensajes Creación de la biblioteca Visua / Inic. contador	Estado chorro DEFECTOS Velocidad motor* ...	Anulación defectos Modificación estado ELV Vaciado SAV

EDICIÓN MENSAJES

Mensaje	Fuente	Variables	Parametros
Nuevo Abrir Guardar como Eliminar Cargar impresora Cerrar	Selección Fuente Selección Símbolo de la fuente Dilatación Tabulación Código de barras	Contador Contador 2 Reloj Fecha Caducidad Caducidad 2 Tabla Fecha Auto Turno de trabajo Externa	Mensaje Contador Contador 2 Caducidad Caducidad 2 Turno de trabajo Código de barras

+ PREPARACIÓN DE IMPRESORA

Inicialización	Parámetros	Opciones	Código de acceso
Idioma Impresora Reloj automático Orientación chorros Comunicación V24 Carga a Pcmcia Carga de fuente(s)	Mensaje Contador Contador 2 Caducidad Caducidad 2 Turno de trabajo Tabla Fecha Auto Código de barras Selección Fuente	Versiones Contador horario Opciones equipo	Teclado Seguridad




+ EDICIÓN DE LOGOS


Logo	Formato
Nuevo Abrir Guardar Guardar como Eliminar Cerrar	Formato logo

* Según el modelo


Puesta en marcha de la impresora

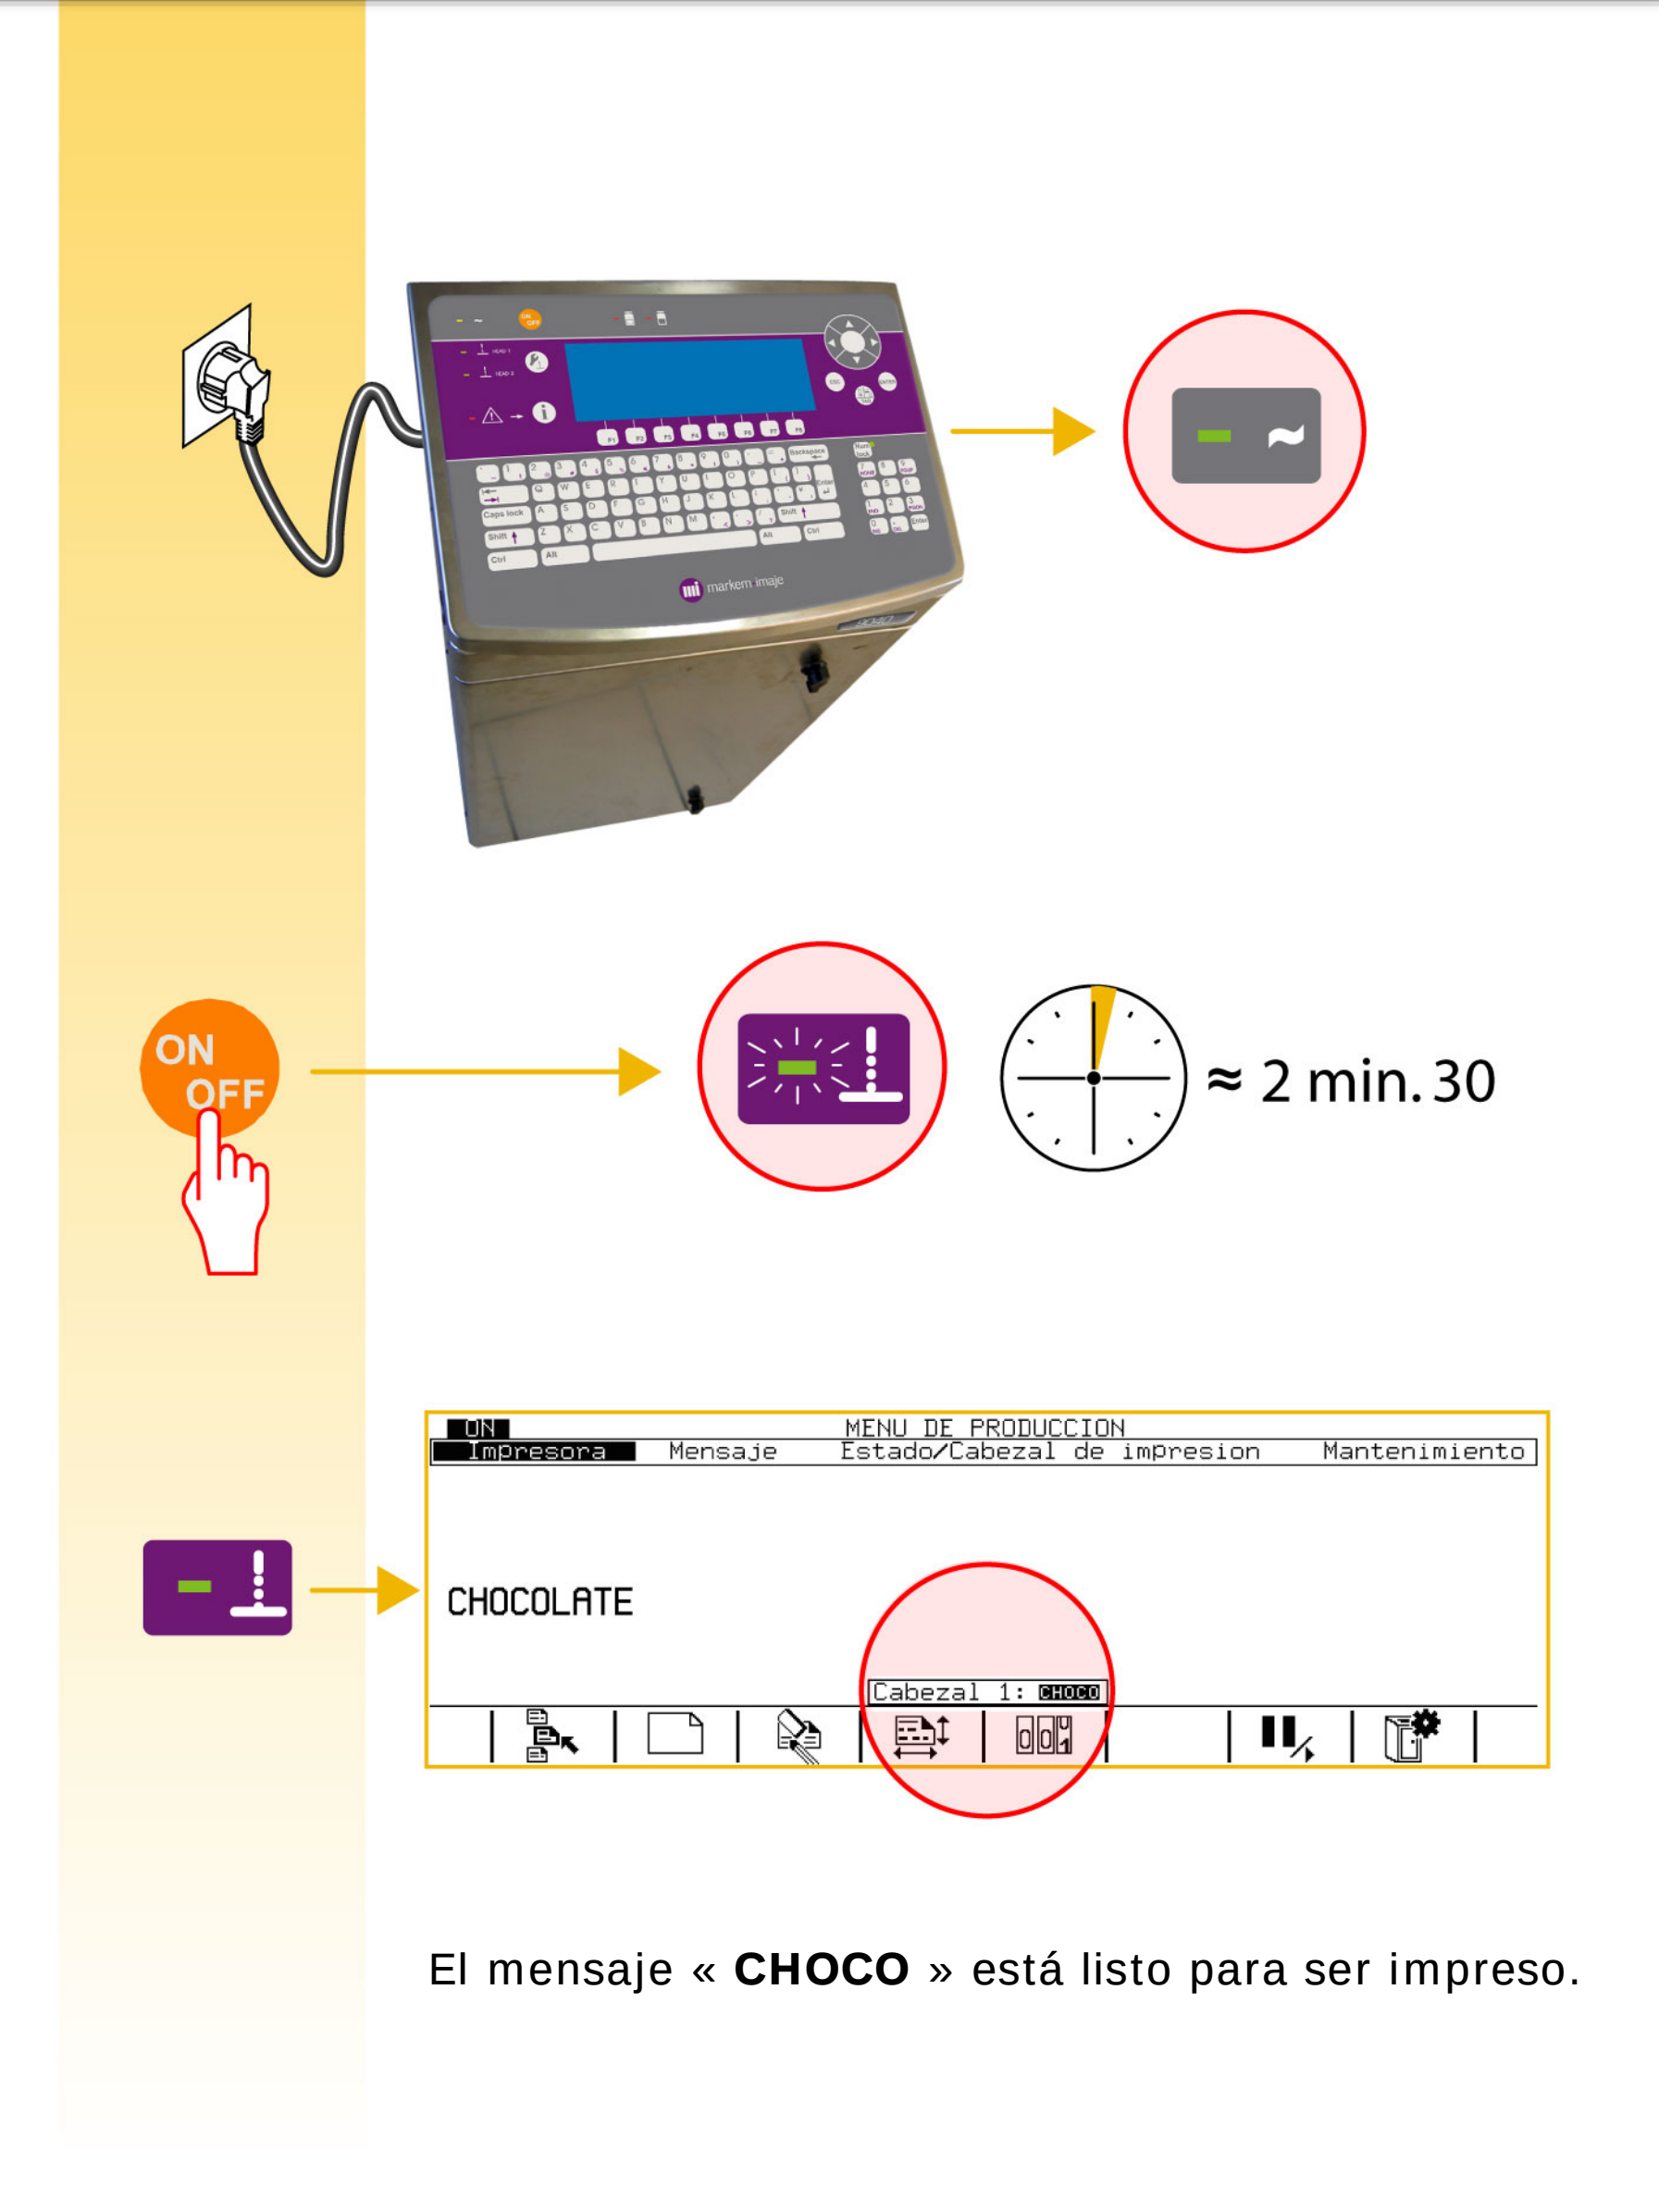


El mensaje « **CHOCO** » está listo para ser impreso.




Parada de la impresora

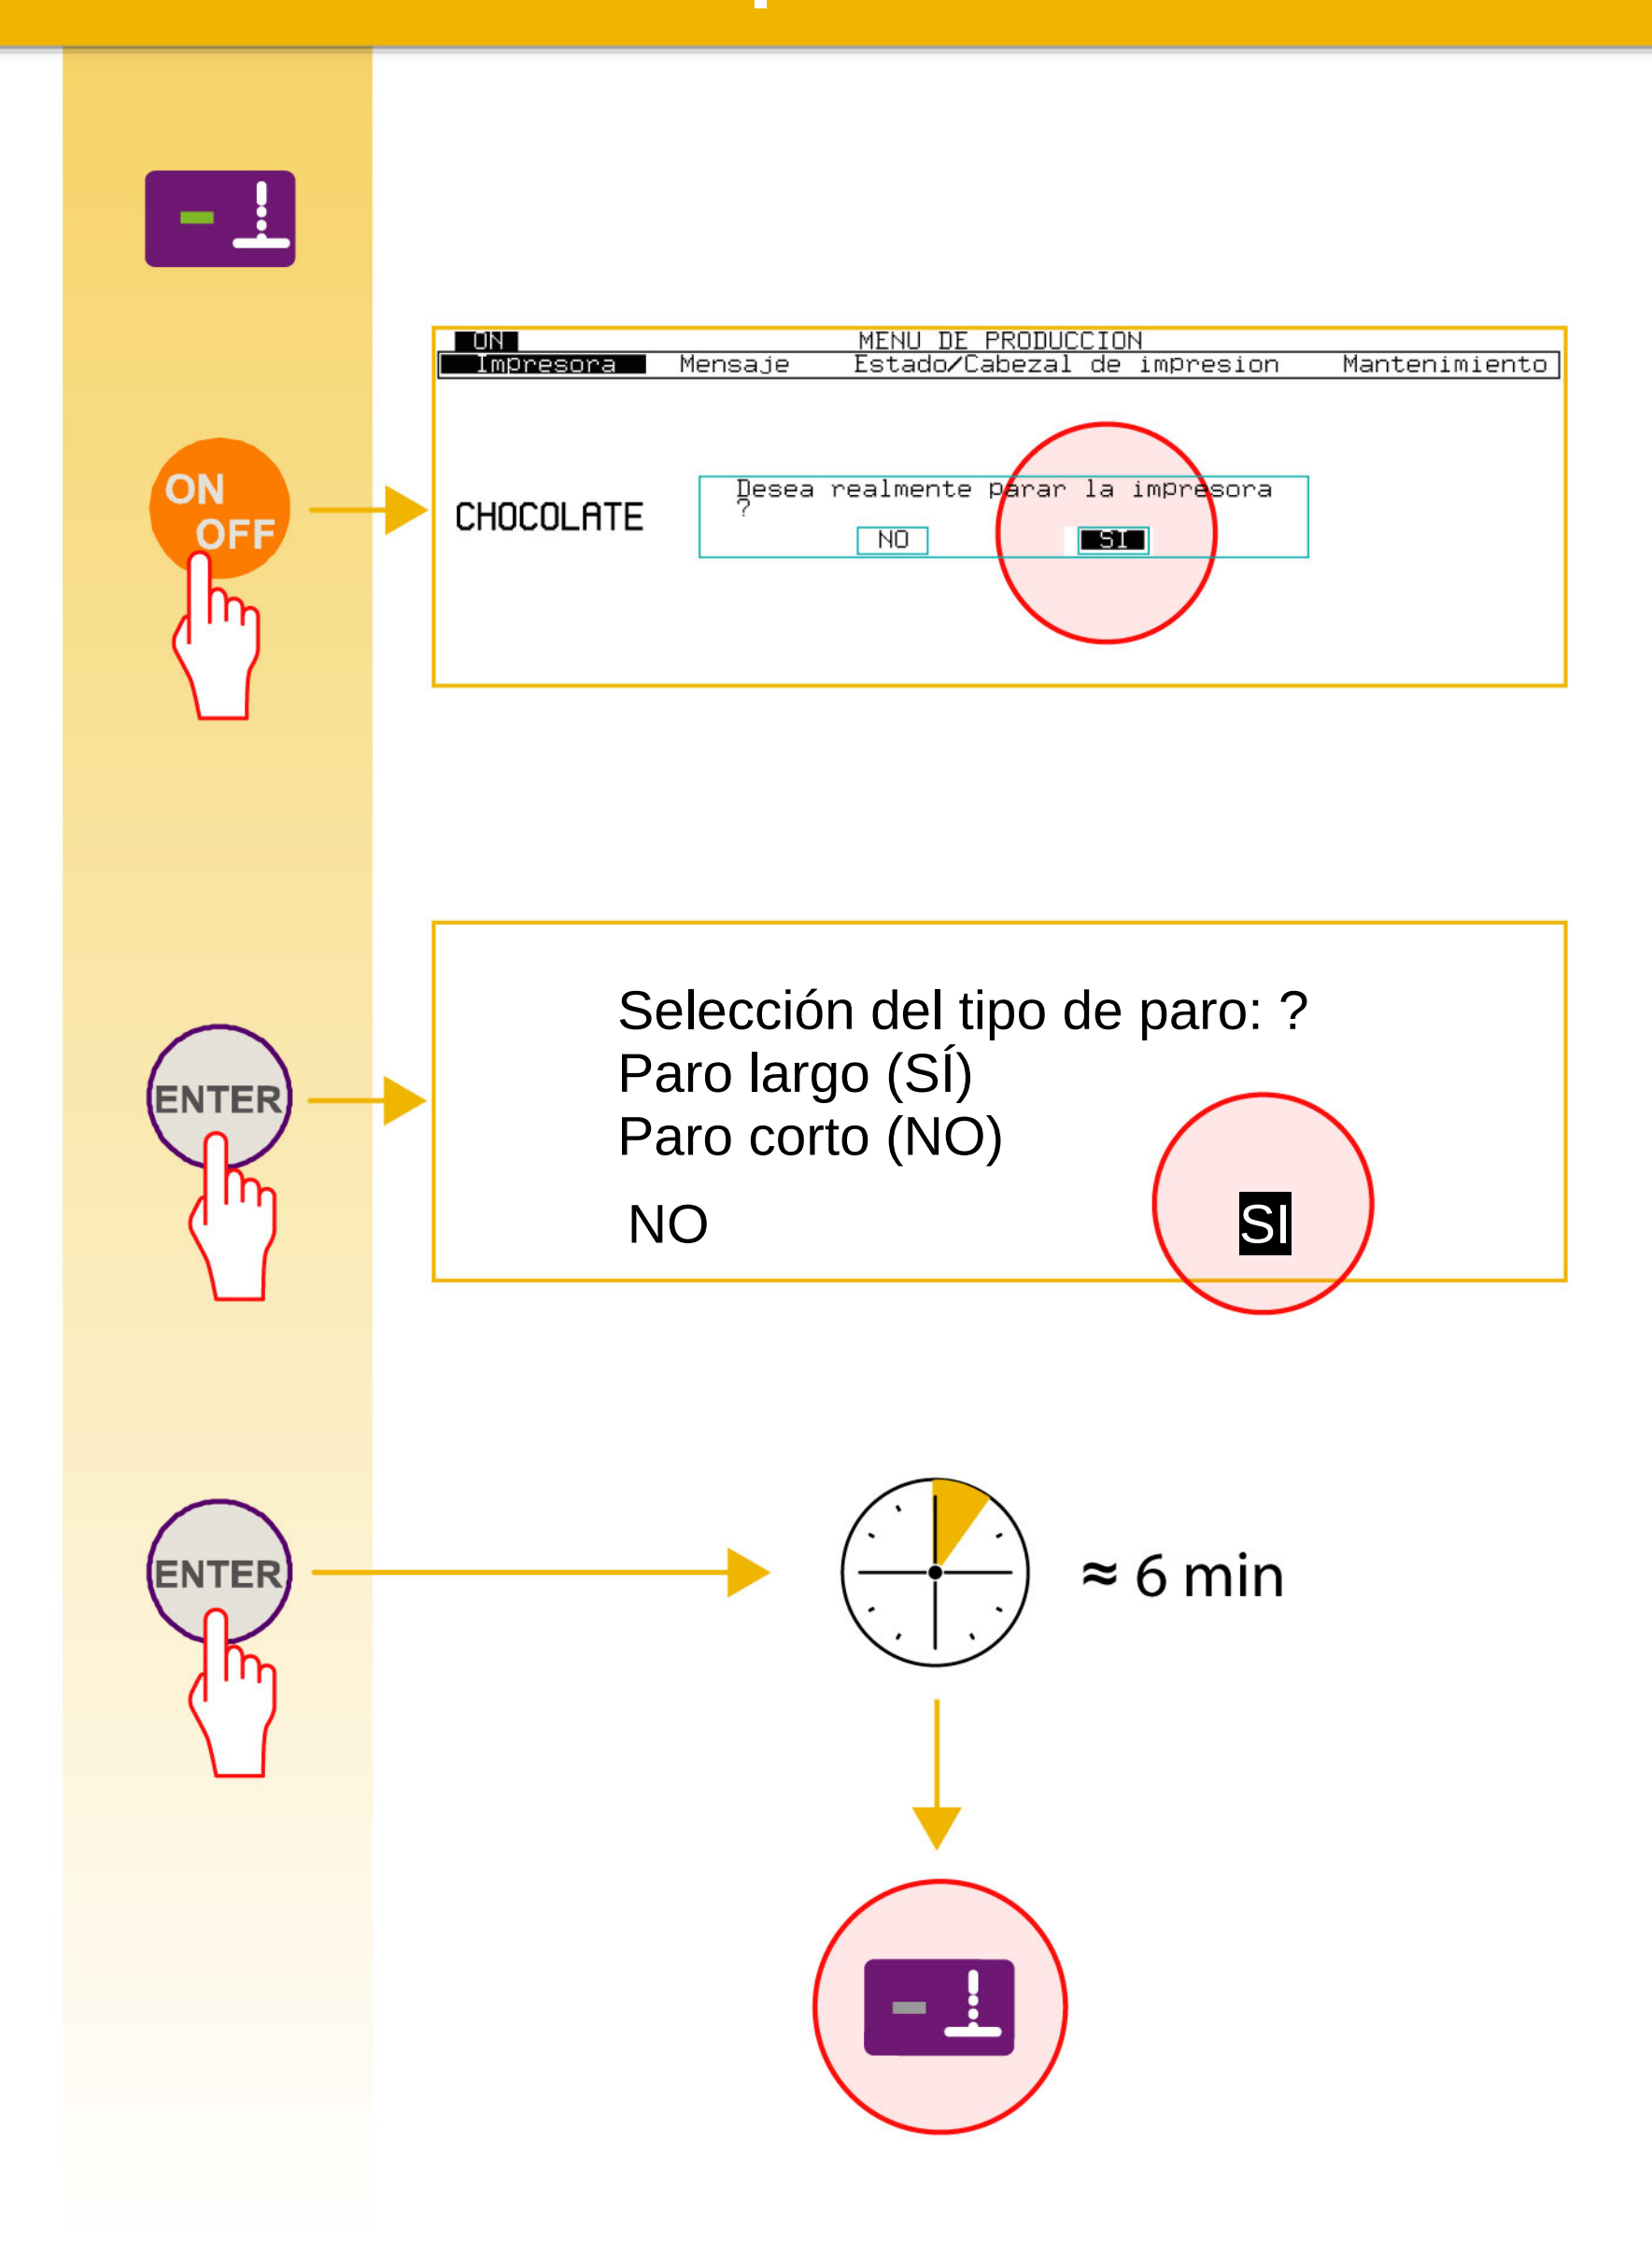

Selección de un mensaje

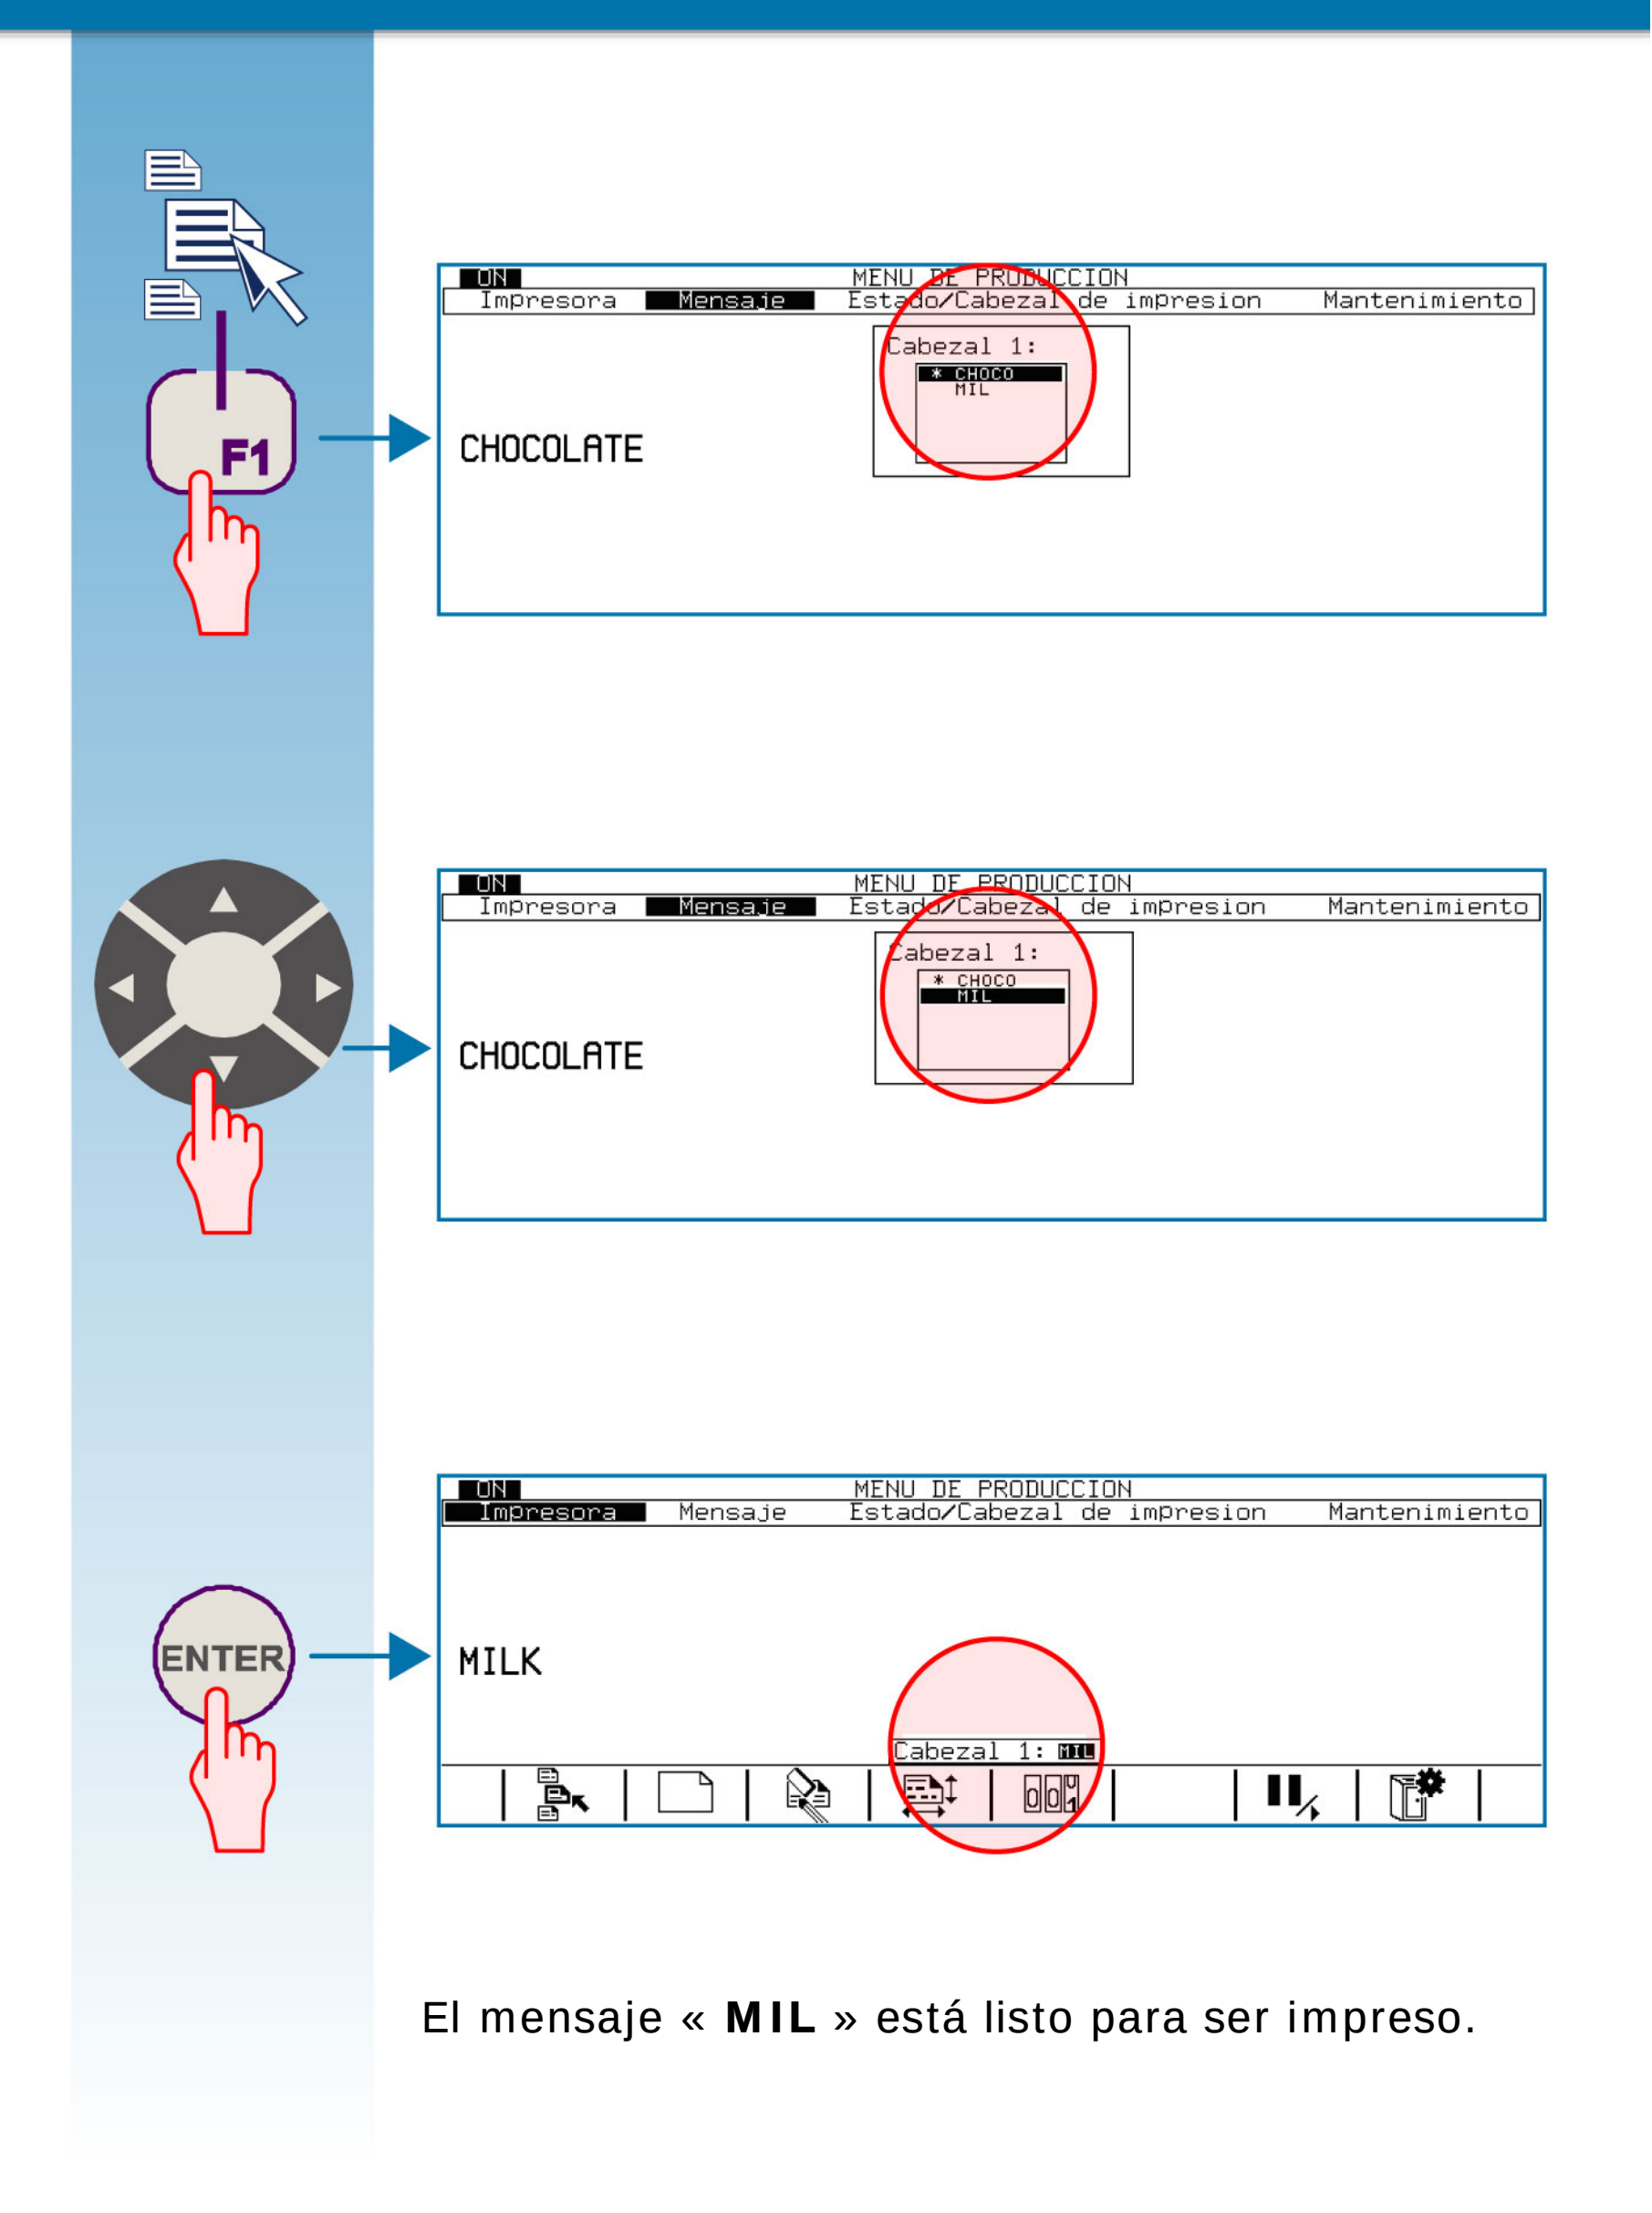





El mensaje « **MIL** » está listo para ser impreso.

Impresión de un mensaje

El mensaje « **MIL** » está listo para ser impreso.

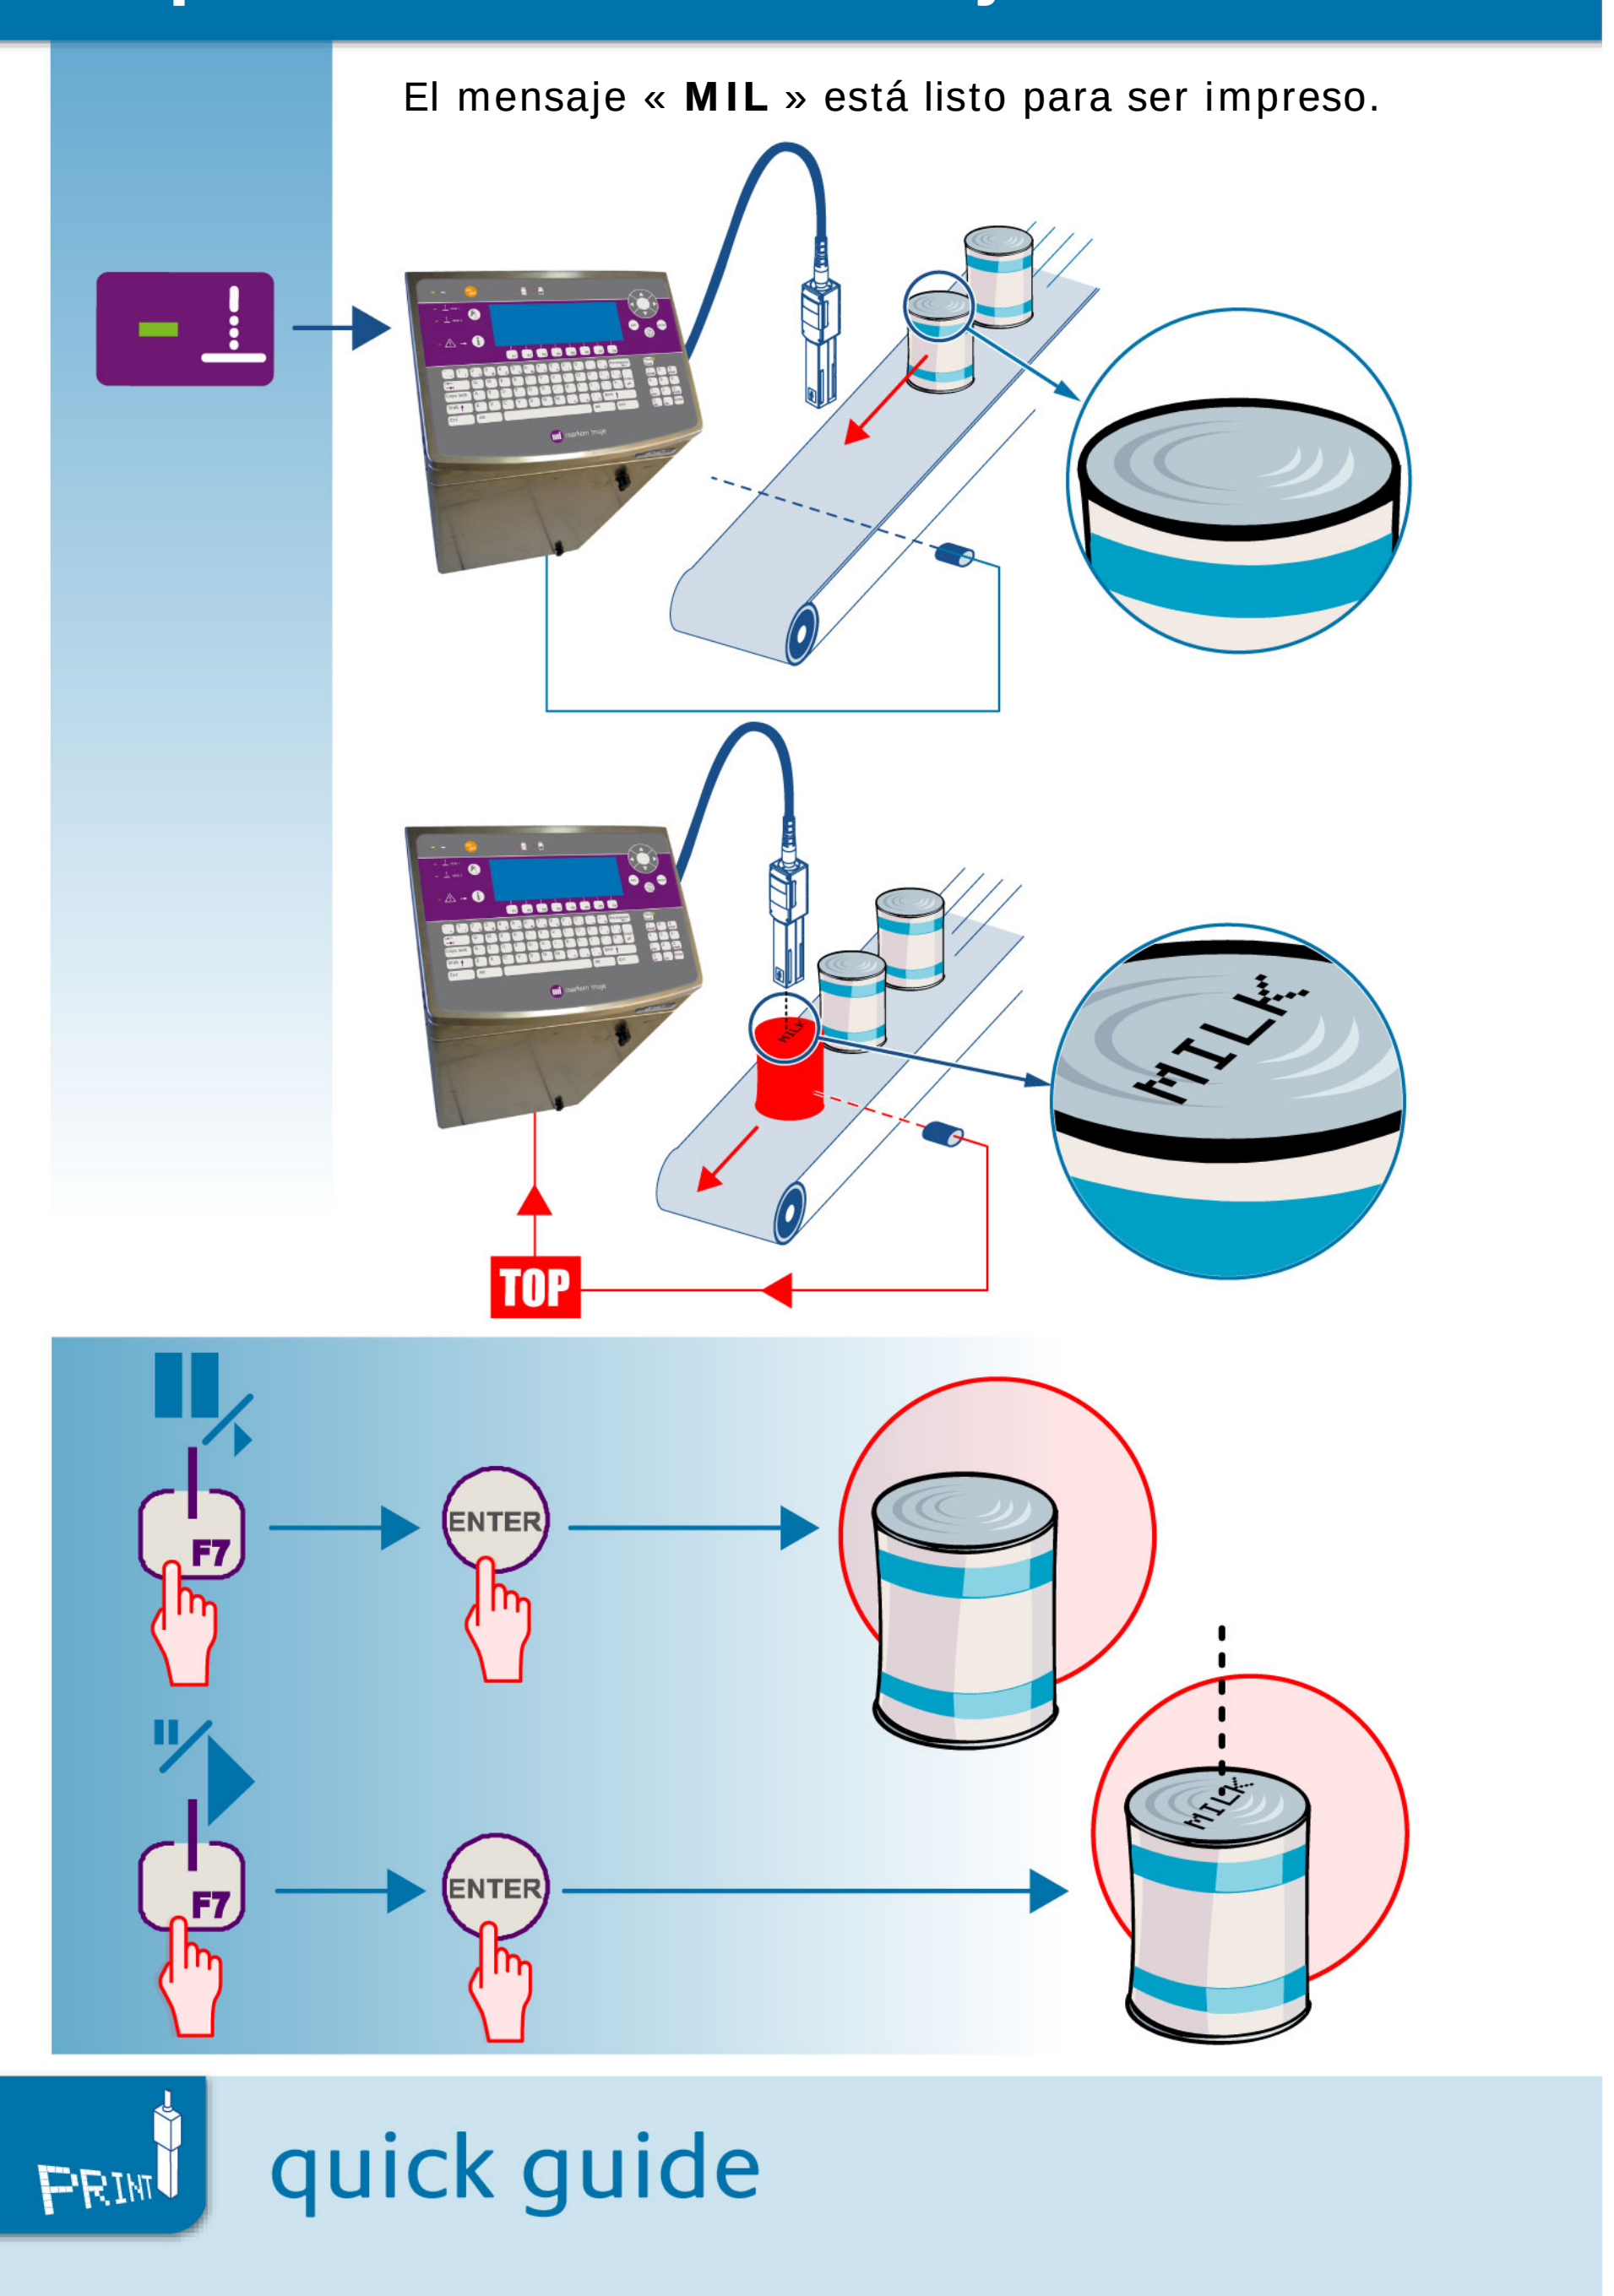


Modificación de un mensaje

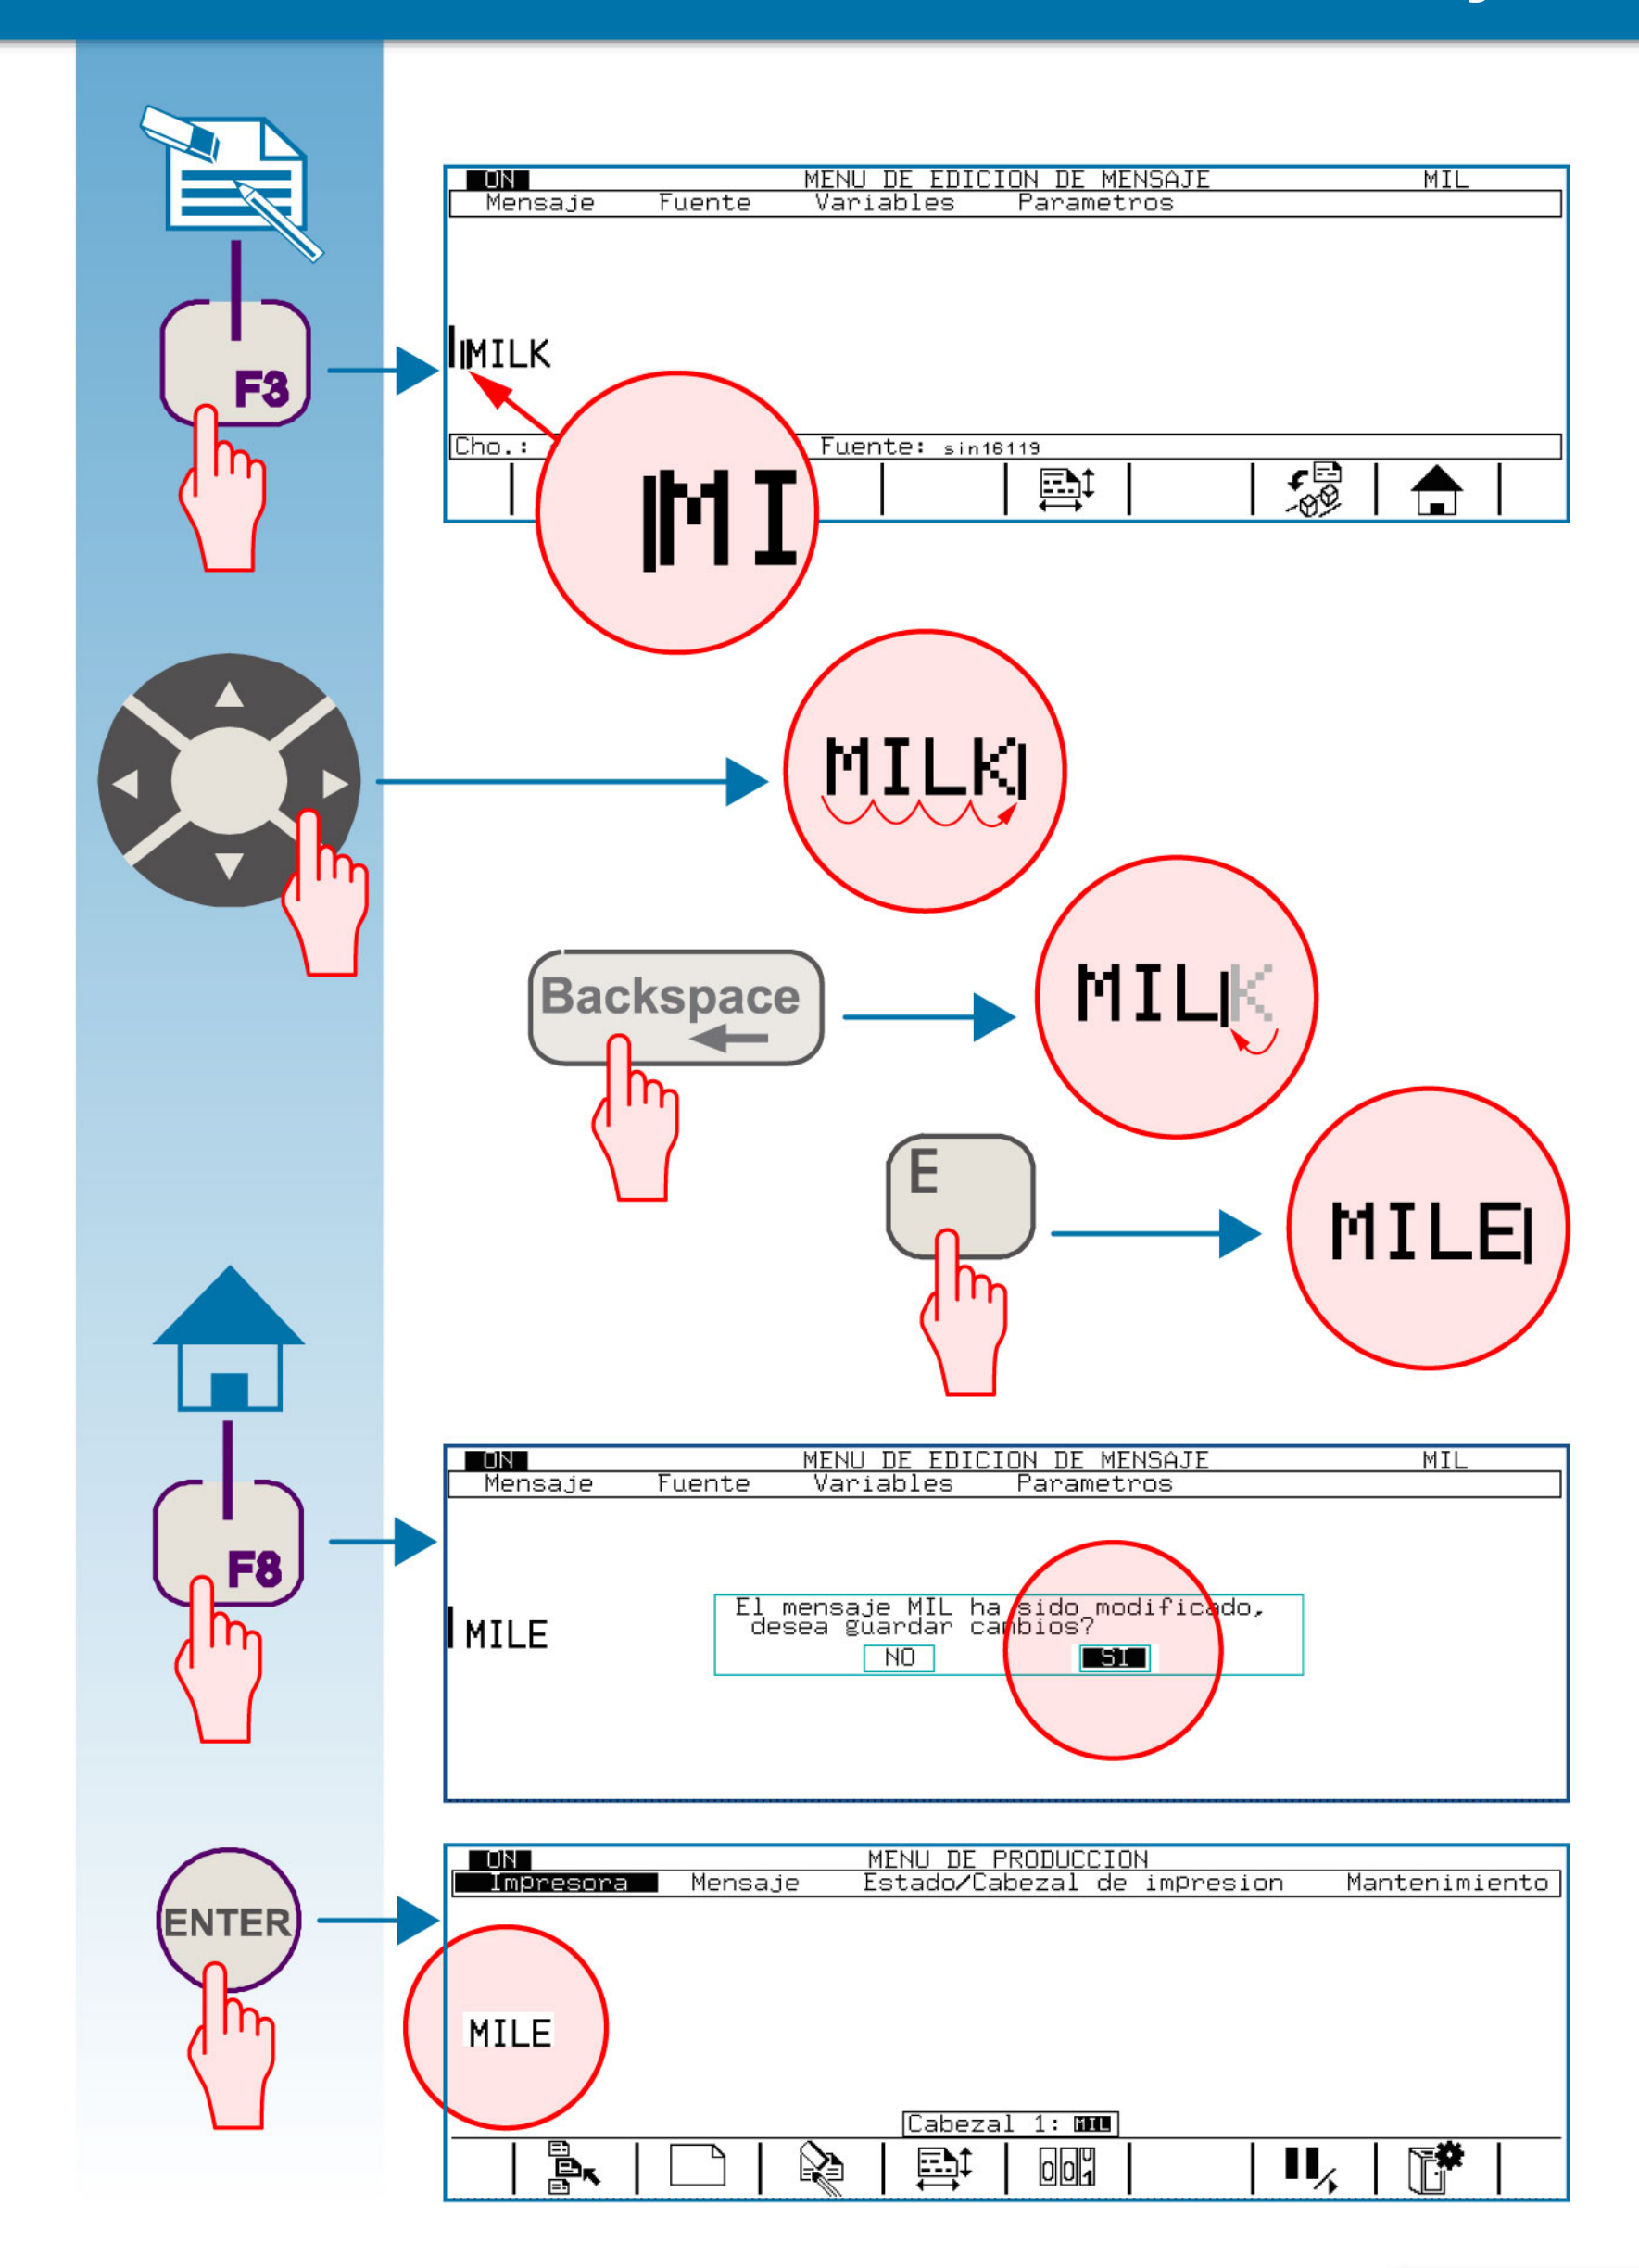



Mantenimiento del cabezal : Aconsejado cada 7 días

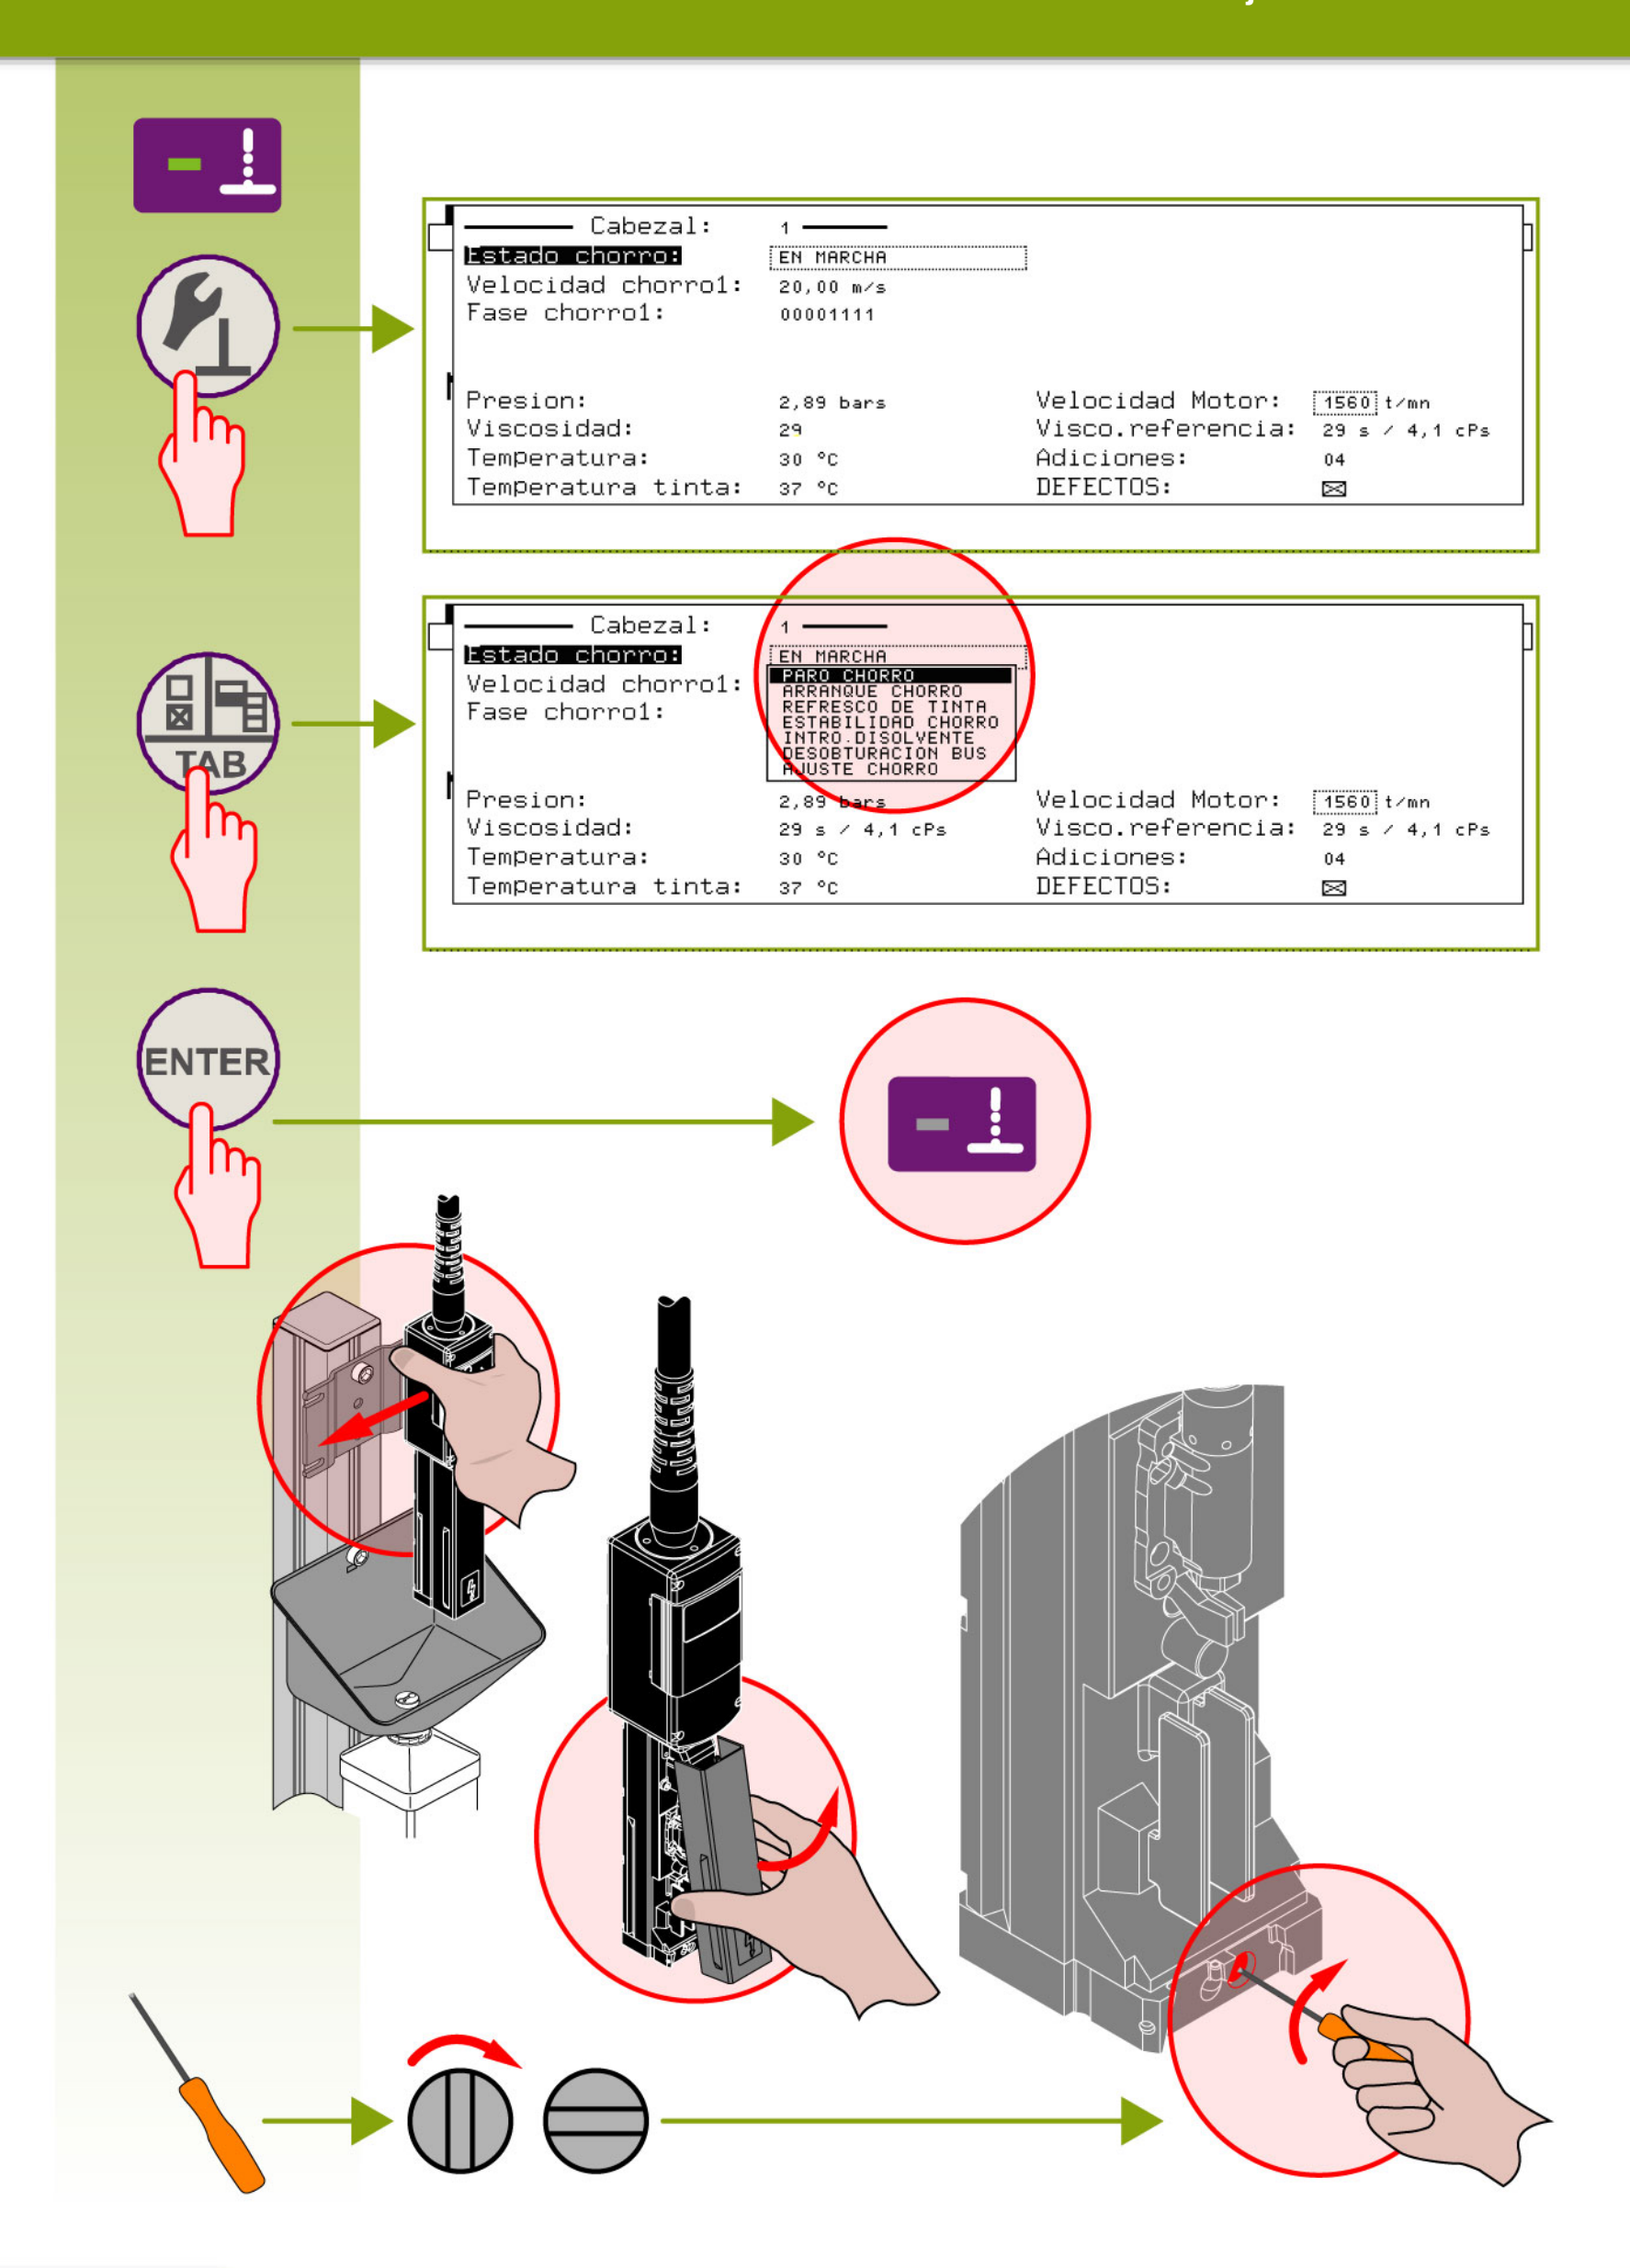








Mantenimiento del cabezal (cont.)

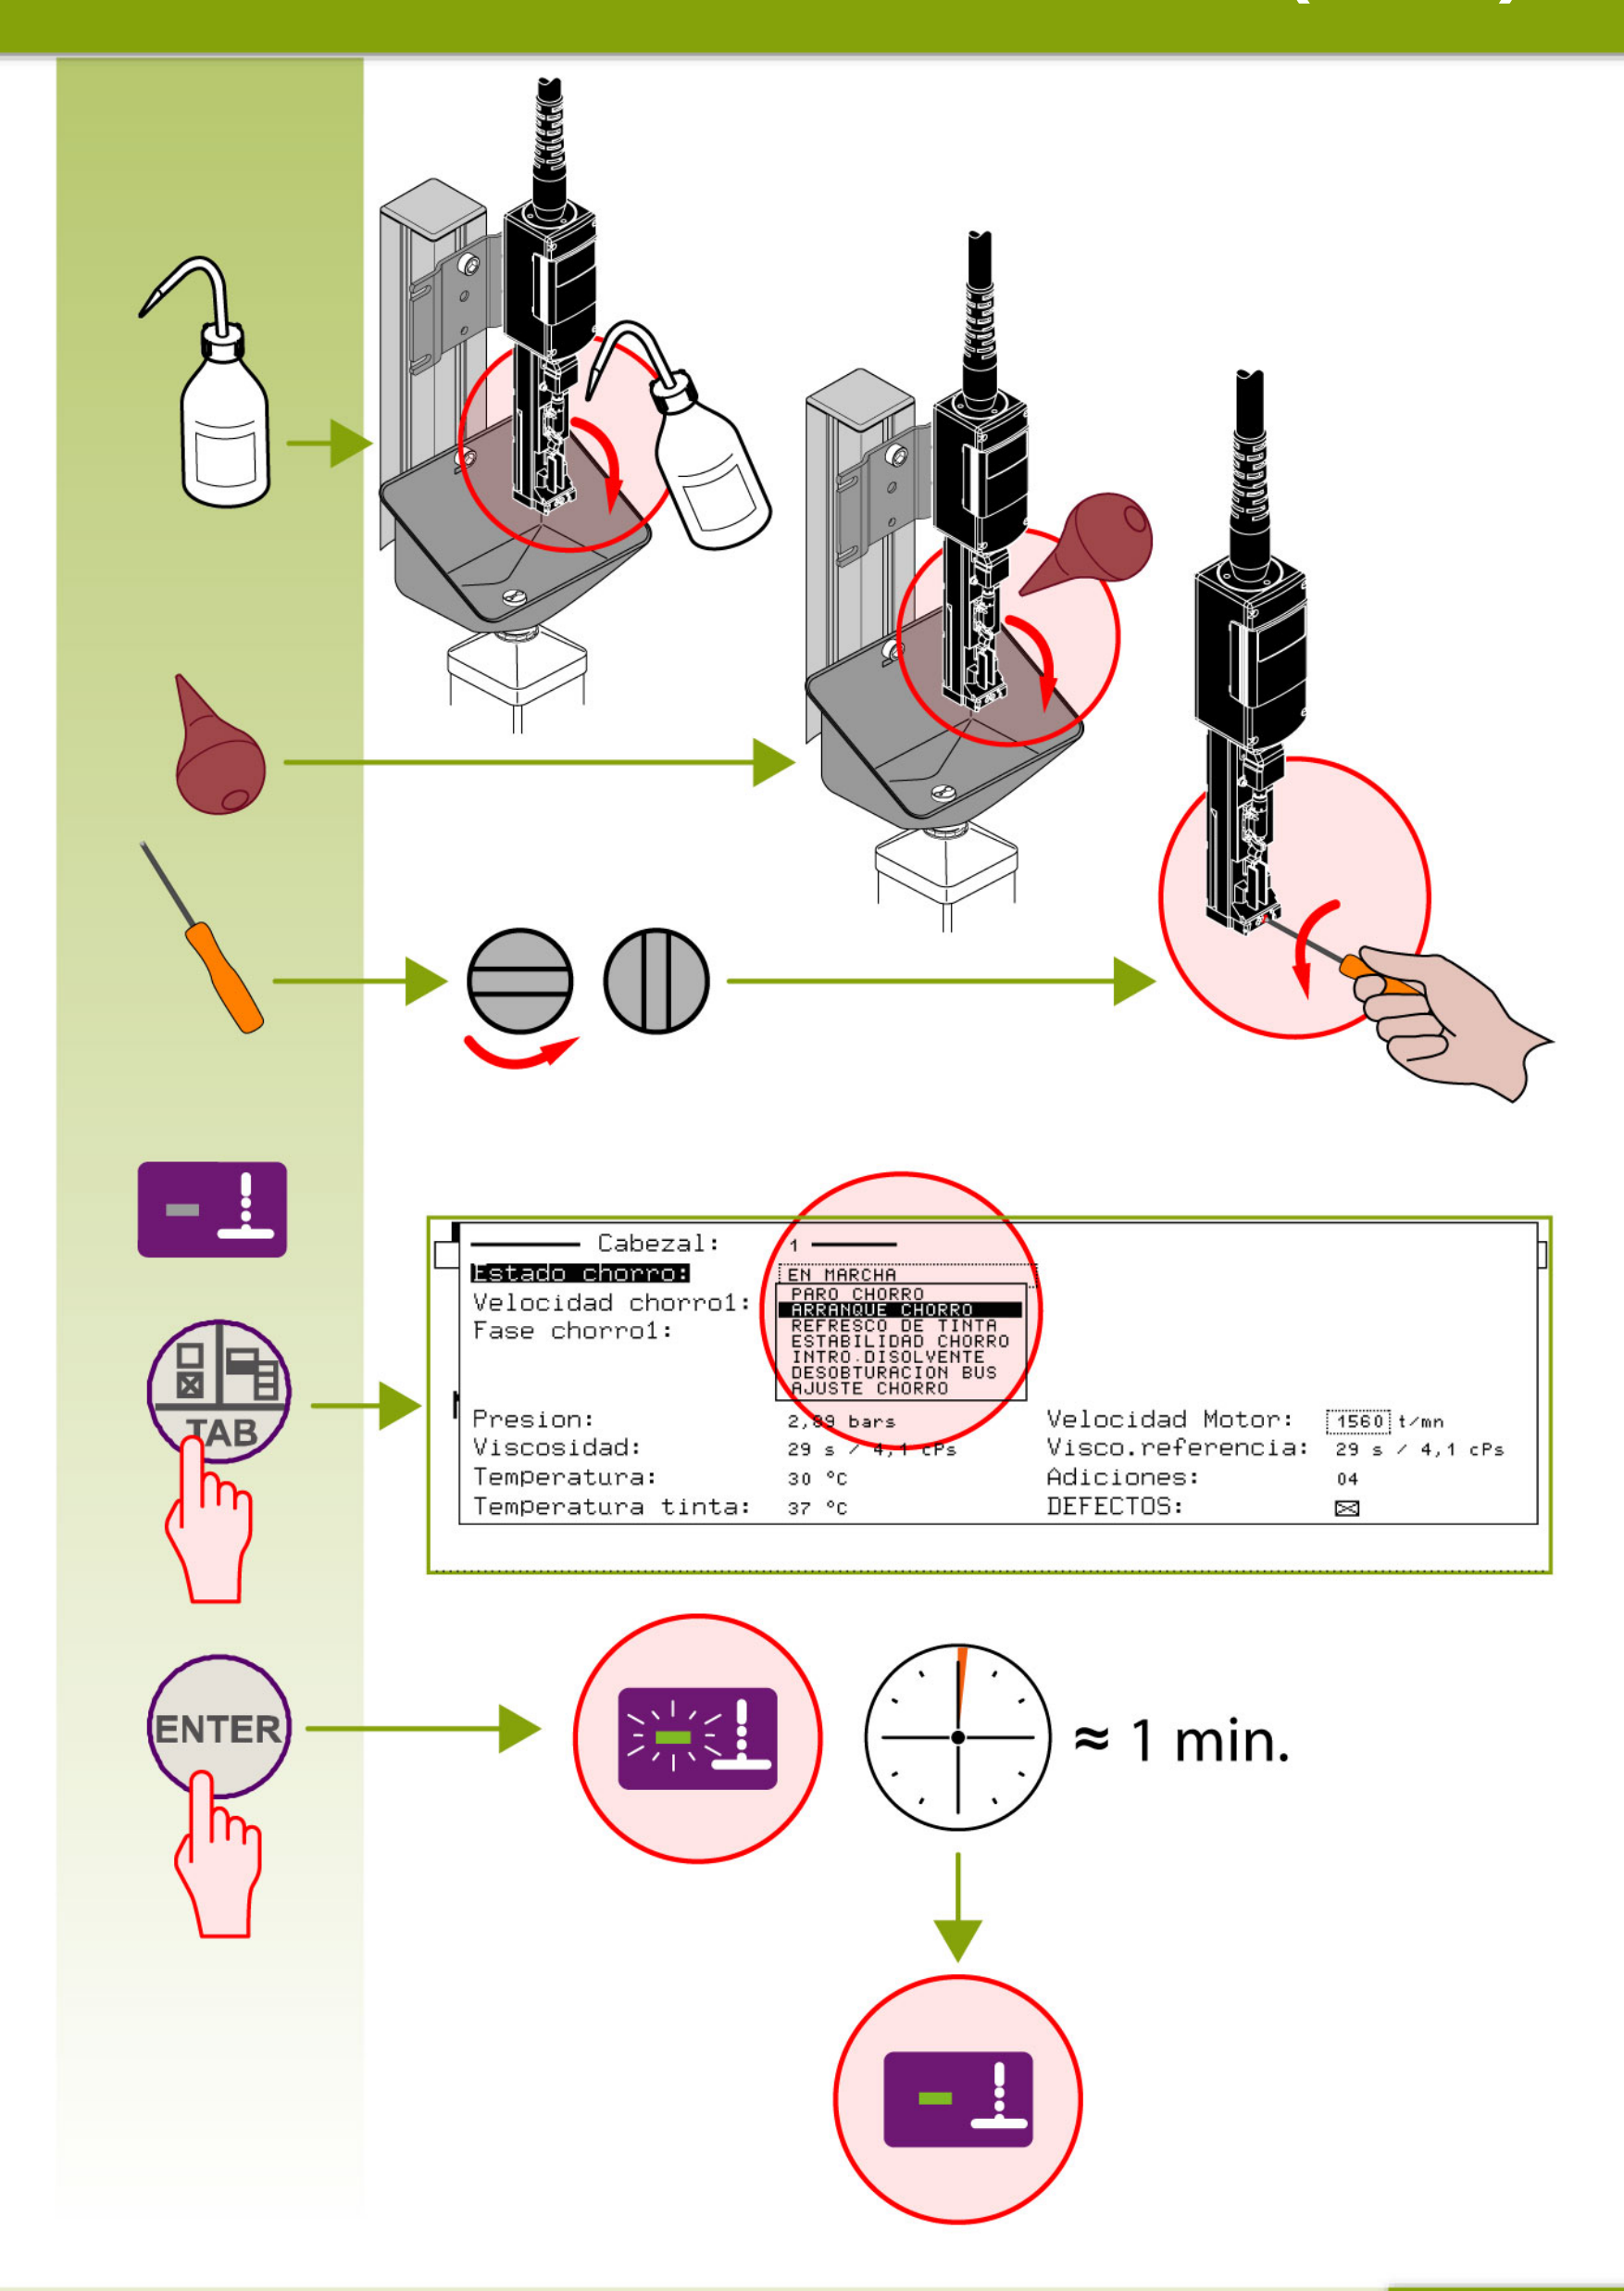






quick guide



Consumibles

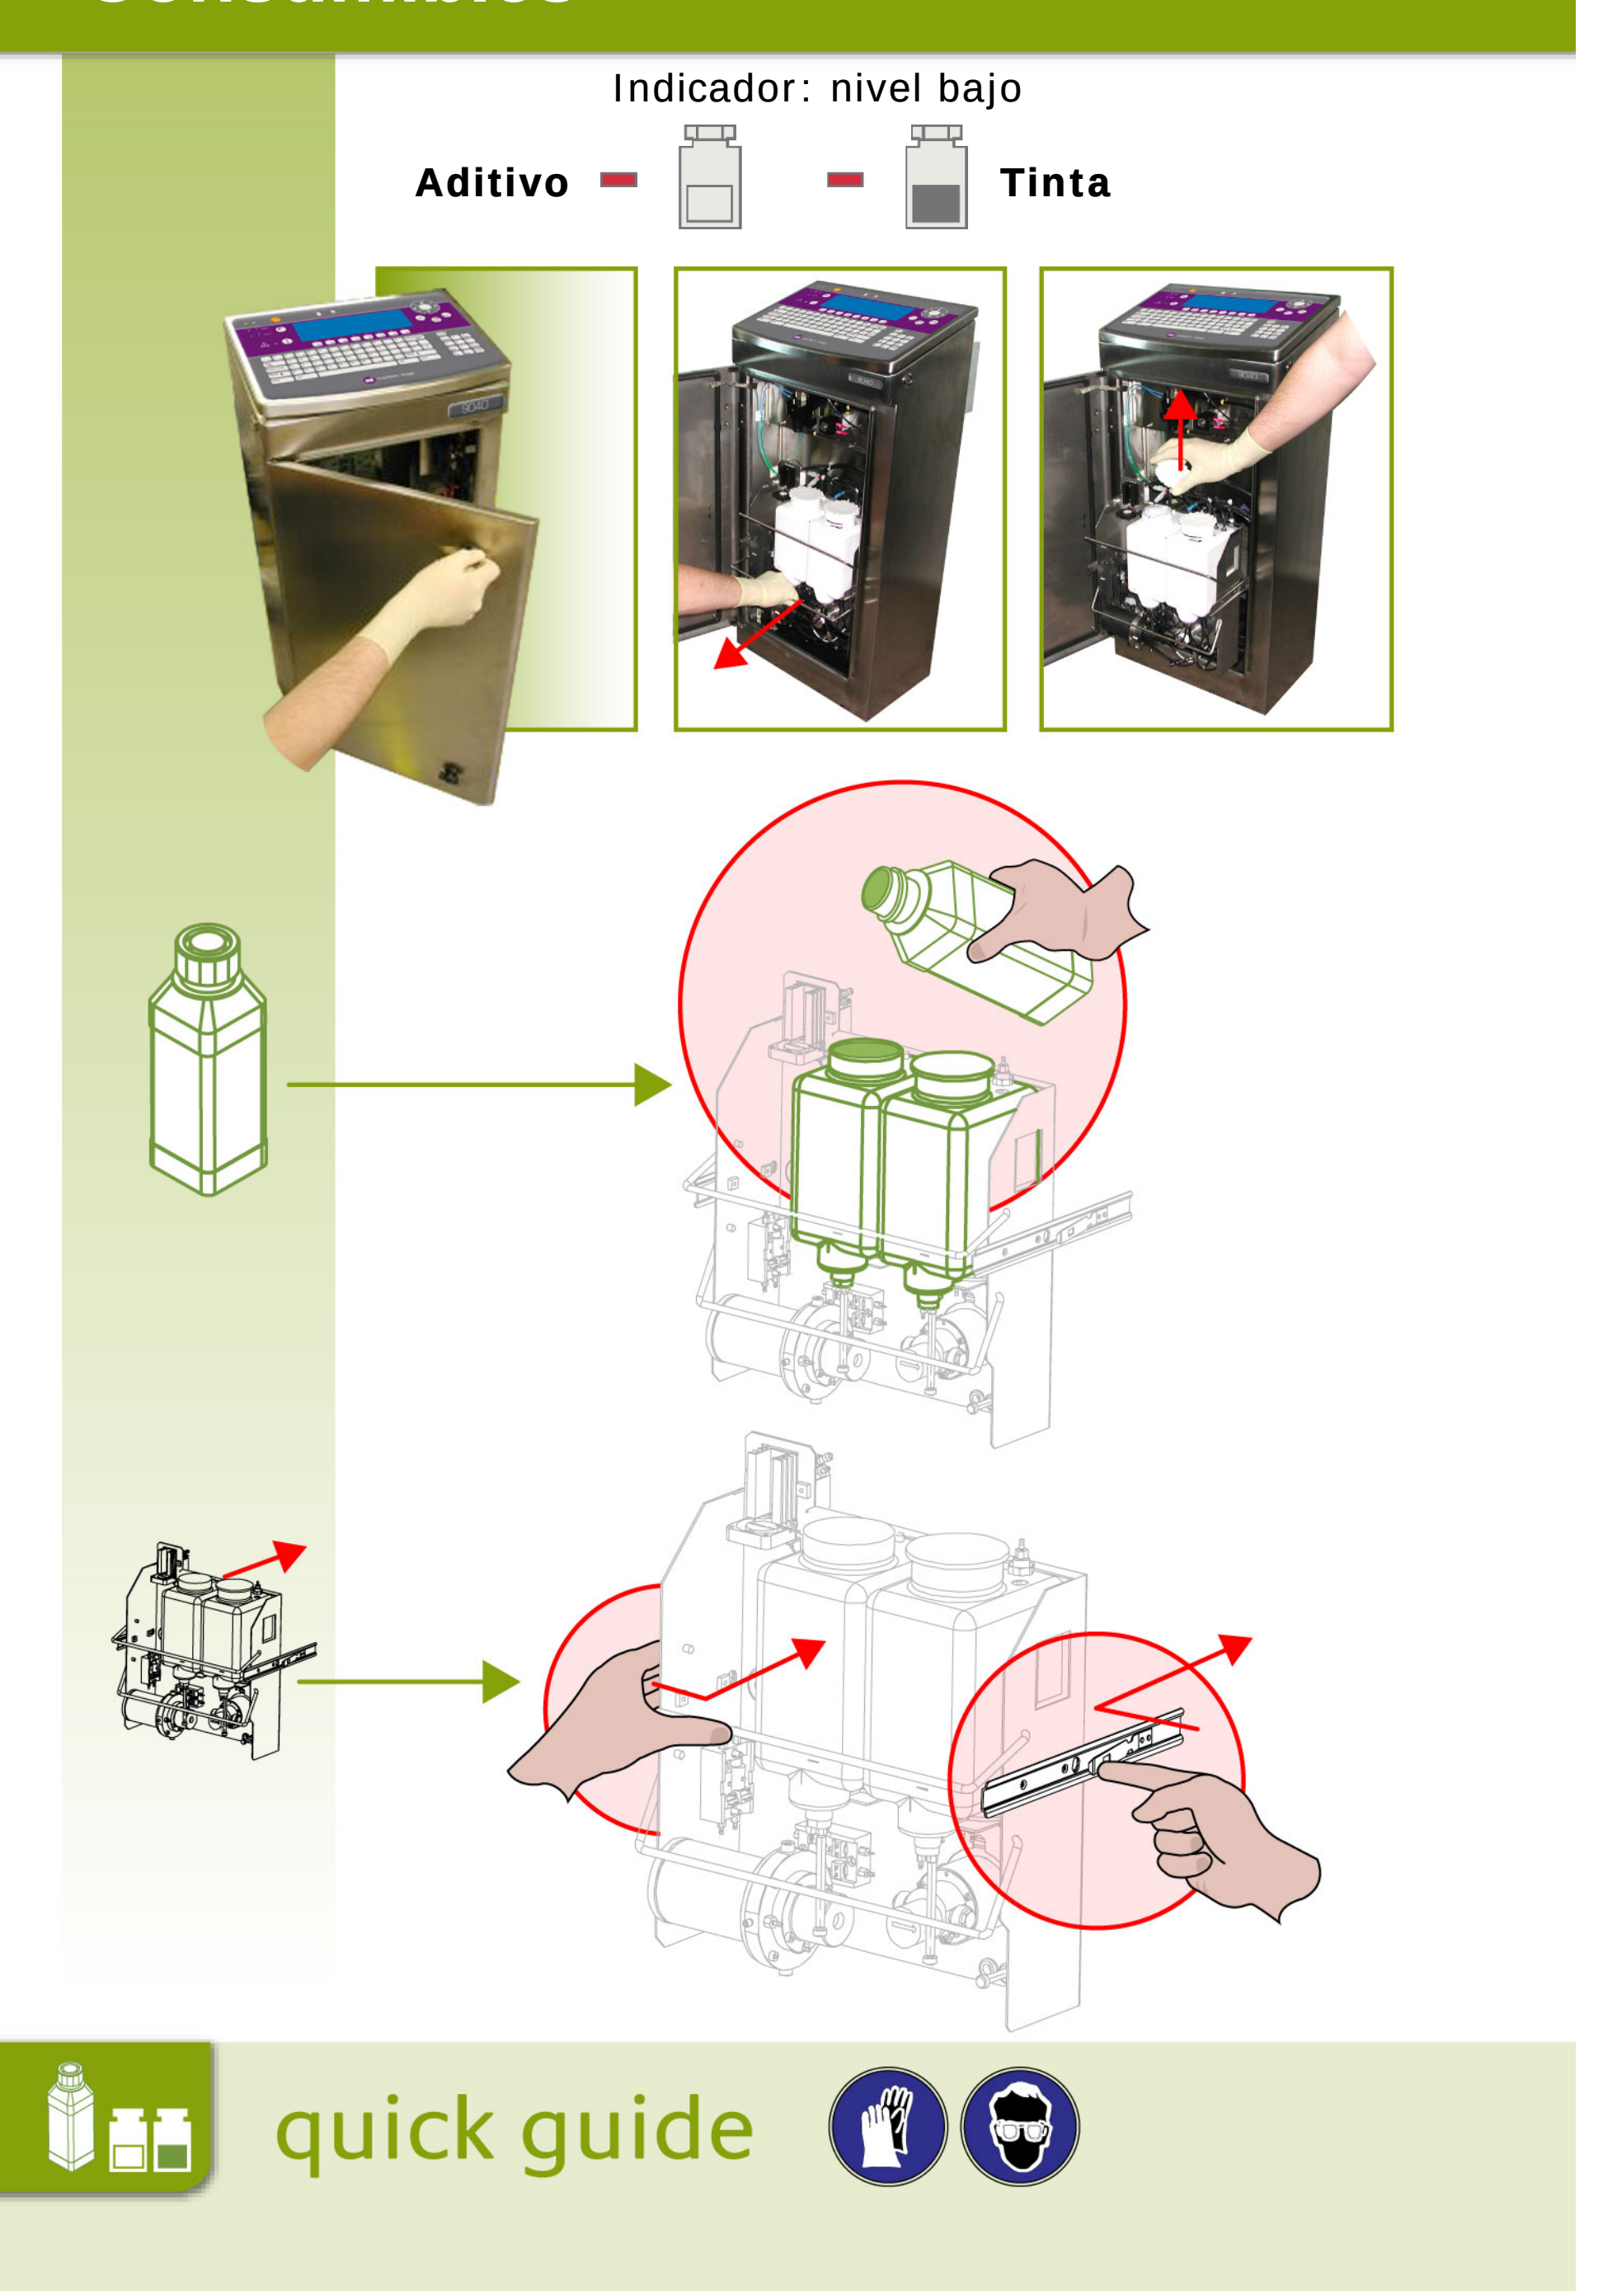

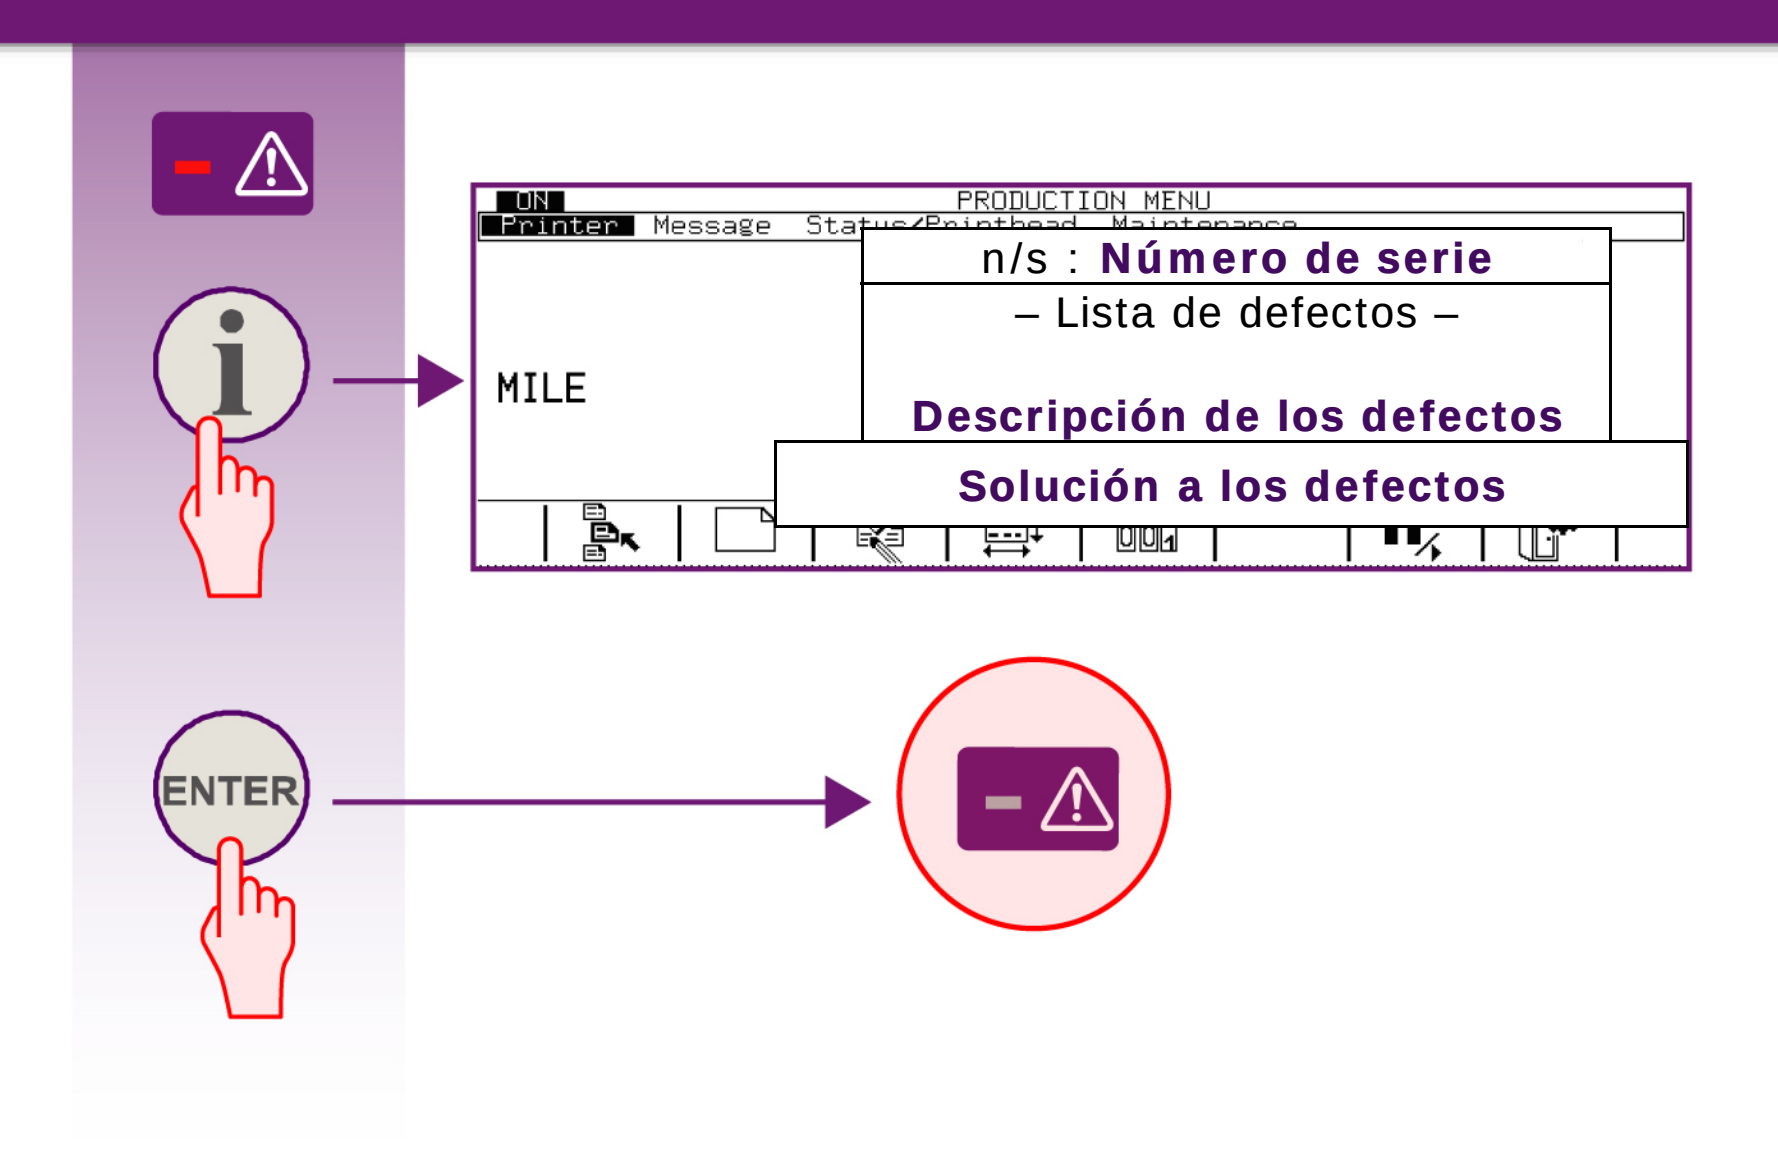



n / s : Número de serie : ______________________

Ref. aditivo : ______________________

Ref. tinta : ______________________

____

____

____

____

Version espagnole.

the team to trust



A36972-B

www.markem-imaje.com

9, rue Gaspard Monge - B.P. 110
26501 BOURG-LES-VALENCE
Cedex - France
tel 33 (0)4 75 75 55 00
fax 33 (0)4 75 82 98 32

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
tel 800-258-5356
fax 1-603-357-1835

